


D-211

GRAVITY DRIVEN

Technisch gegevensblad

AFMETINGEN EN INSTALLATIEVEREISTEN

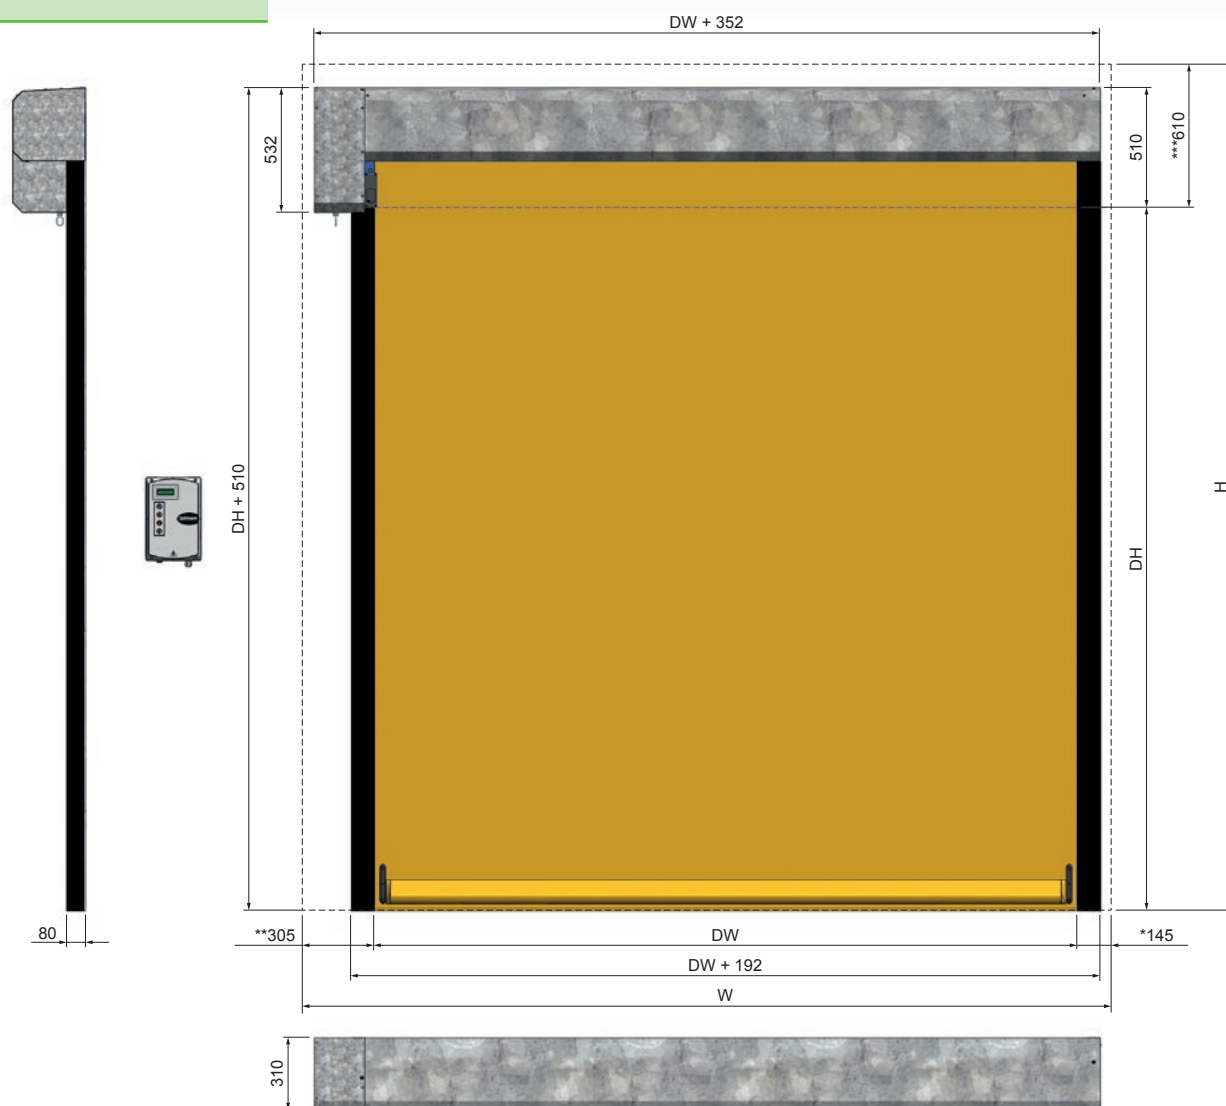

Legende

| | |
|-----------|---------------------|
| W | Breedte zijwand |
| H | Hoogte zijwand |
| DW | Horizontale opening |
| DH | Verticale opening |

Standaard kabel lengte: 4 m
Optioneel: 6 m

Houd rekening met de ruimte die nodig is voor de installatie

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Bovenkant van de deur | ***610mm |
| Linkerkant (motor kant) | **305mm |
| Rechterkant (andere kant) | *145mm |

Deurafmetingen (mm)

| | Min | Max |
|-----------|------|------|
| DW | 2000 | 3500 |
| DH | 2000 | 3500 |



Alle aangeduide afmetingen zijn netto: men dient de ruimte toe te voegen nodig voor montage en onderhoud.
Gereduceerde afmetingen: op aanvraag.
OPMERKING: Afhankelijk van de risicoanalyse van de omgeving, kunnen extra drukknoppen, detectoren en bekleding nodig zijn.

Ga naar onze openbare
configurator om uw volgende
Dynaco-deur te ontwerpen.



D-211

GRAVITY DRIVEN

Ontworpen voor



Dynaco biedt een breed assortiment producten voor diverse industriële toepassingen.
Kijk voor meer informatie op www.dynacodoor.com.

Normen EN13241-1

| Test volgens | Ref. | Norm | Resultaat |
|--|----------|----------|------------------------|
| WATERDOOR- LAATBAARHEID | EN 12425 | EN 12489 | NPD |
| WINDLAST | EN 12424 | EN 12444 | Klasse 1* |
| WINDDOOR- LAATBAARHEID | EN 12426 | EN 12427 | NPD |
| VEILIGE OPENING | EN 12453 | EN 12445 | Conform |
| MECHANISCHE WEERSTAND | EN 12604 | EN 12605 | Conform |
| WERKINGSKRACHTEN | EN 12604 | EN 12605 | Conform |
| THERMISCHE TRANSMISSIE VAN HET GORDIJN | EN 12428 | EN 12428 | 5,8 W/m ² K |
| PERFORMANTIE (CYCLI) | EN 12604 | EN 12605 | 500.000 |












* Enkel voor binnentoepassingen

Besturingskast

Standard: 52E

- Materiaal: ABS
- 1 ph / 1,8 kW (12A) 230V 50/60 Hz
- Sturing met frequentie inverter
- Afmeting: 240 x 360 x 120 mm
- Membraan toetsenbord
- Duidelijke tekstweergave, 36 tekens
- Diagnose functie
- 7 inputs (open + sluit + partieel + primaire veiligheid + secundaire veiligheid + auto/man + stop)
- 24V DC / 500 mA

Kenmerken

| | |
|---|---|
| MAX. AFMETINGEN | DW 3500 mm x DH 3500 mm |
| OPENINGSSNELHEID | Tot 1,2 m/s |
| SLUITINGSSNELHEID | 0,5 m/s |
| STRUCTUUR | Standaard: in thermisch verzinkt staal. Optioneel: - AISI 304 roestvrij staal heldere afwerking of gladde afwerking ovengedroogde epoxycoating. - Zwart PVC kunststof kolom afdekkappen. - Bovenste behuizingsdeksel van gegalvaniseerd staal. - Gegalvaniseerde stalen motorkap. |
| GELEIDERS | Versterkt polyethyleen |
| MOTOR | Vermogen van motor 0,6 kW |
| SCHAKELKAST | Max. stroom voor 24 Vdc-accessoires: 0,5 A IP-graad voor besturingskaart: IP55 |
| STANDAARD DETECTOREN | TOP Veiligheidspakket: SLE Safety Linear Encoder met zelftest + ingebouwde IP67 fotocellen TOP T-veiligheidspakket: SLE Safety Linear Encoder met zelftest + IP67 sequentiële infrarood-fotocelgordijn |
| VOEDING FREQUENTIE | Eenfasig 230 V - 16 A. Frequentie: 50-60 Hz |
| AANBEVOLEN GEBRUIKS- TEMPERATUUR | 0°C ÷ +50°C |
| BESCHIKBARE KLEUREN VERGELIJKBAAR MET (Eigenlijke kleuren kunnen afwijken. Kleurstaal op aanvraag beschikbaar) | Gelijkwaardig aan: Rood RAL 3000  Gentiaanblauw RAL 5010  Oranje RAL 2004  Grijs RAL 7038  Geel RAL 1021  Groen RAL 6026  Room RAL 1014  Wit RAL 9010  Lichtblauw RAL 5012  Zwart RAL 9005  Donker grijs RAL 7024  |



Dynaco Europe NV
Waverstraat 21 B-9310 Moorsel-Aalst (Belgium)
Tel. +32 53 72 98 98 info@dynacodoor.com
www.dynacodoor.com

Over Dynaco

Dynaco is de wereldleider op het gebied van high-speed deurtechnologie. Het biedt geavanceerde oplossingen voor zowel commerciële als industriële toepassingen, inclusief sectionaalpoorten.

Dynaco werd opgericht in 1987 en heeft een uitgebreide expertise opgebouwd op het gebied van hoogwaardige deuren. Toch blijven we investeren om uw verwachtingen op het gebied van kwaliteit en prestaties te overtreffen. Een netwerk van gecertificeerde en toegewijde partners zorgt voor een optimale service aan klanten in heel Europa. Dynaco maakt deel uit van de groep ASSA ABLOY, de wereldleider in toegangsooplossingen. Elke dag helpen we miljarden mensen een meer open wereld te ervaren.