

D-313


EMERGENCY

GRAVITY DRIVEN

LOW FRICTION
TECHNOLOGY

Scheda tecnica

DIMENSIONI E REQUISITI DI INSTALLAZIONE

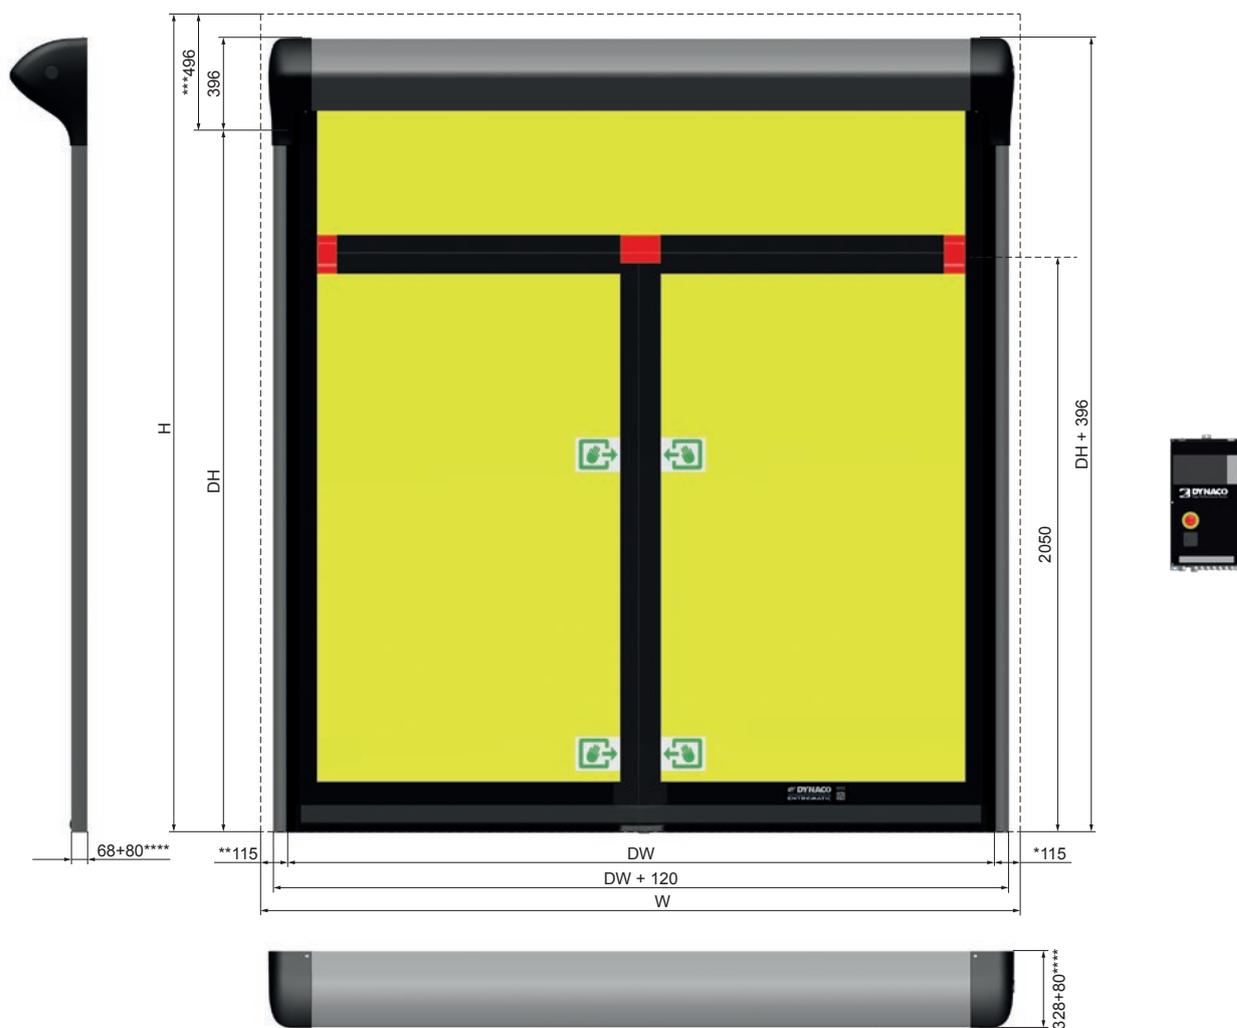

Legenda

W	Larghezza parete laterale
H	Altezza parete laterale
DW	Vano passaggio orizzontale
DH	Vano passaggio verticale

Lunghezza standard del cavo: 5 m
Opzionale: 10 m, 15 m, ...

Considerare lo spazio necessario per l'installazione

Parte superiore della porta	$^{***}496$ mm
Lato sinistro	$^{**}115$ mm
Lato destro	$^{*}115$ mm
Telaio di supporto	$^{***}80$ mm

Dimensioni della porta (mm)

	Min	Max
DW	900	3500
DH	2200	3500



Le misure indicate sono nette: è opportuno aggiungere gli spazi necessari per il montaggio e la manutenzione.
Dimensioni ridotte: su richiesta.
Nota: secondo l'analisi del tipo d'ambiente industriale, pulsanti, telecomandi, coperture ecc... possono essere necessari e aggiunti in opzione.

Accedi al nostro configuratore
pubblico per progettare
la tua prossima porta Dynaco.



D-313 EMERGENCY GRAVITY DRIVEN LOW FRICTION TECHNOLOGY

Progettata per



Dynaco offre una vasta gamma di prodotti per diverse applicazioni industriali.
Scopri di più su www.dynacodoor.com.

Normative EN13241-1

Test secondo	Rif.	Norma	Risultato
TENUTA STAGNA ALL'ACQUA	EN 12425	EN 12489	Classe 1
PRESSIONE AL VENTO	EN 12424	EN 12444	Classe 1*
TENUTA STAGNA ALL'ARIA	EN 12426	EN 12427	Classe 0
SICUREZZA D'APERTURA	EN 12453	EN 12445	Conforme
RESISTENZA MECCANICA	EN 12604	EN 12605	Conforme
FORZE MOTORIE	EN 12604	EN 12605	Conforme
TRASMISSIONE TERMICA DEL TELO	EN 12428	EN 12428	6,02 W/m ² K
PRESTAZIONE (CICLI)	EN 12604	EN 12605	1.000.000

* Solo per applicazioni interne

Quadro elettrico

Standard: DYNALOGIC 4 (scatola elettrica in Composito ABS & PC)	Opzionali:
<ul style="list-style-type: none"> • Monofase 230 V AC 1.9KVA 50-60 Hz • Scheda con variatore di frequenza inverter e resistenza di frenatura • Dimensioni scatola elettrica: 250 x 440 x 200 mm • Pulsantiera a Membrana • display 7 segmenti • 10 ingressi • 2 relè • 1 uscita digitale • 24 V DC / 500 mA • Interruttore Principale • Pulsante d'Emergenza 	<ul style="list-style-type: none"> • DYNALOGIC 4 scatola elettrica in acciaio o acciaio Inox (stesse specifiche della versione in composito); design igienico in AISI 304 inclinato 300x640x210 mm • DYNALOGIC 5 500x500x250 mm con scatola elettrica in acciaio o acciaio Inox

Tutte le varianti sono disponibili anche in 3x400V(+N)

Caratteristiche

DIMENSIONE MASSIMA	DW 3500 mm x DH 3500 mm																																	
DIMENSIONE MINIMA	DW 900 mm x DH 2200 mm																																	
VELOCITÀ D'APERTURA	Fino a 2,0 m/s																																	
VELOCITÀ DI CHIUSURA	0,5 m/s																																	
STRUTTURA	Acciaio galvanizzato: 37 x 52 x 3 mm. Opzione: acciaio inossidabile.																																	
CARTER	Materia sintetica, colore alluminio + nero. Carter completo standard																																	
TAMBURO	PVC- Ø 200 x 3,9 mm.																																	
GUIDE	Polietilene rinforzato (PE-UHMW1000)																																	
MOTORE	A 2 poli, con freno di parcheggio. Potenza 0,75kW. Grado di protezione: IP55.																																	
QUADRO DI COMANDO	DYNALOGIC con: interruttore, selettore generale, timer regolabile, pulsante apertura-reset e arresto d'emergenza. Grado di protezione: IP65. Variatore di frequenza.																																	
RILEVATORI STANDARD	Barriera agli infrarossi: 300 mm dal suolo. Sensore senza filo. (a-WDD) DBD: rivelatore di buon svolgimento Sensore di emergenza.																																	
ALIMENTAZIONE FREQUENZA	Monofase 230V - 16 A Frequenza: 50-60 Hz																																	
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO CONSIGLIATA	+ 5 °C ÷ + 40 °C																																	
COLORI DISPONIBILI COMPARABILI CON: (i colori effettivi possono discostarsi, campioni di colori sono disponibili su richiesta) *available door curtain PVC fire retardant B-S2-d0 (EN13501-1)	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Giallo</td> <td>RAL 1003</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Arancione</td> <td>RAL 2004</td> <td></td> </tr> <tr> <td>*Rosso</td> <td>RAL 3000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>*Blu</td> <td>RAL 5002</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Blu genziana</td> <td>RAL 5010</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Verde</td> <td>RAL 6005</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Grigio</td> <td>RAL 7035</td> <td></td> </tr> <tr> <td>*Bianco</td> <td>RAL 9010</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nero</td> <td>RAL 9005</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Grigio traffico</td> <td>RAL 7043</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Antracite</td> <td>RAL 7016</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Giallo	RAL 1003		Arancione	RAL 2004		*Rosso	RAL 3000		*Blu	RAL 5002		Blu genziana	RAL 5010		Verde	RAL 6005		Grigio	RAL 7035		*Bianco	RAL 9010		Nero	RAL 9005		Grigio traffico	RAL 7043		Antracite	RAL 7016	
Giallo	RAL 1003																																	
Arancione	RAL 2004																																	
*Rosso	RAL 3000																																	
*Blu	RAL 5002																																	
Blu genziana	RAL 5010																																	
Verde	RAL 6005																																	
Grigio	RAL 7035																																	
*Bianco	RAL 9010																																	
Nero	RAL 9005																																	
Grigio traffico	RAL 7043																																	
Antracite	RAL 7016																																	



Dynaco Europe NV
Waverstraat 21 B-9310 Moorsel-Aalst (Belgium)
Tel. +32 53 72 98 98 info@dynacodoor.com
www.dynacodoor.com

Informazioni su Dynaco

Dynaco è leader mondiale nella tecnologia delle porte ad alta velocità. Offre soluzioni all'avanguardia per applicazioni commerciali e industriali, comprese le porte basculanti sezionali.

Fondata nel 1987, Dynaco ha acquisito una vasta esperienza nel settore delle porte altamente performanti. Continua ancora oggi a investire per superare le aspettative dei clienti in termini di qualità e prestazioni. Una rete di partner certificati e dedicati garantisce un servizio ottimale ai clienti in tutta Europa. Dynaco fa parte del Gruppo ASSA ABLOY, leader mondiale nelle soluzioni di accesso. Ogni giorno aiutiamo miliardi di persone a vivere un mondo più aperto.