


I-14F FRAME SECTIONAL DOOR

**DIMENSIONI
E REQUISITI DI
INSTALLAZIONE**



DYNACO
High Performance Doors

Scheda tecnica

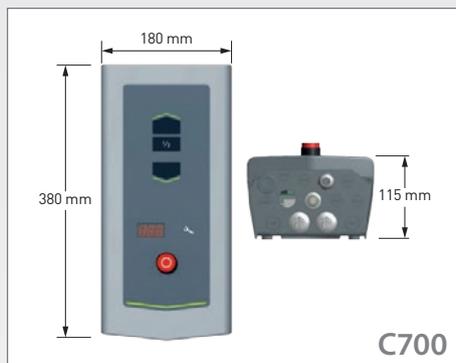

Tutte le porte manuali possono essere motorizzate con motore e quadro elettrico 230V.

TIPO DI GUIDE		DLW*	DLH*	SPAZIO SUPERIORE	SPAZIO LATERALE			PROFONDITÀ	
					Manuale	Montacatena manuale	Azionamento elettrico		
						Modello K fino a 400 kg	Azionamento manuale		
							IDO7 IDO1HD	ICH (montacatena integrata) IDO3	
SL		≤ 8000	≤ 4500 > 4500	485 510	132 mm	+80 o +146mm a seconda del tipo	+ 140 mm	+ 40 mm	DLH + 600 mm
SLL		≤ 5500	≤ 4250	400	132 mm	+80 o +146mm a seconda del tipo	+ 140 mm	+ 40 mm	DLH + 900 mm
LL		≤ 8000	≤ 6000	265/300*	132 mm	+96 o +146mm a seconda del tipo	+ 172 mm	+ 40 mm	DLH + 1250 mm
		* Peso della porta > 250 kg e/o porta pedonale							
HL		≤ 8000	≤ 6000	320/370*	132 mm	+80 o +146mm a seconda del tipo	+ 140 mm	+ 40 mm	DLH-HL + 950 mm
		* se LH > 3400 mm HL come VL montato su un supporto (HL almeno 1500 mm) (DLW < 6000)							
HHL		≤ 8000	≤ 6000	260/285	132 mm	+80 o +146mm a seconda del tipo	+ 140 mm	+ 40 mm	DLH-HL + 1100 mm
VL		≤ 8000	≤ 5500	DLH + 365	110 mm	+106 o +168mm a seconda del tipo	+ 140 mm	+ 40 mm	525 mm

* DLW= Daylight Width o larghezza utile/ DLH = Daylight Height o altezza utile



Le misure indicate sono nette; è opportuno aggiungere gli spazi necessari per il montaggio e la manutenzione.
Dimensioni ridotte: su richiesta.

Nota: secondo l'analisi del tipo d'ambiente industriale, pulsanti, telecomandi, coperture ecc... possono essere necessari e aggiunti in opzione.

Accedi al nostro configuratore
pubblico per progettare
la tua prossima porta Dynaco.



I-14F FRAME SECTIONAL DOOR

Progettata per




Dynaco offre una vasta gamma di prodotti per diverse applicazioni industriali.
Scopri di più su www.dynacodoor.com.

Prestazioni


VELOCITÀ D'APERTURA / DI CHIUSURA	Motore IDO7: 0,25 m/s Motore IDO7 HD: 0,18 m/s Motore IDO7 2H: apertura 0,5 m/s, chiusura 0,25 m/s
DURATA	Porta: 200.000 cicli o 10 anni, in caso di esecuzione del programma di assistenza/sostituzione Molle: 20.000 cicli completi
PRESSIONE AL VENTO, EN12424	Classe 3 (≤ 4250 mm DLW ^{***})
TRASMISSIONE TERMICA DEL TELO, EN12428	2,4 W/(m ² .K) triplo vetro acrilico 3,6 W/(m ² .K) doppi vetri acrilici 5,7 W/(m ² .K) vetro acrilico singolo (Superficie della porta 5000 x 5000 mm, senza porta pedonale)
TENUTA STAGNA ALL'ACQUA, EN12425	Classe 3 (senza porta pedonale)
TENUTA STAGNA ALL'ARIA, EN12426	Classe 3 (senza porta pedonale)
ISOLAMENTO ACUSTICO, EN ISO 10140-2	R - 25 dB

*** DLW= Daylight Width o larghezza utile di passaggio

Opzioni della pannellatura



Porta pedonale a soglia ribassata
La porta pedonale a soglia ribassata larga 900 mm è progettata con un robusto e largo profilo inferiore in alluminio di soli 30 mm.



Porta pedonale con soglia di 180 mm
La porta pedonale è costruita con una sezione inferiore DYNACO I-14F e una guarnizione inferiore. Un profilo di rinforzo assicura la robustezza della porta e la resistenza al carico del vento.



Finestratura
Sono disponibili diversi tipi di oblò in acrilico singolo o doppio (smerigliato o colorato) in vetro temperato.



Porta con telaio vetrato con l'esclusione della parte inferiore.



Porta con telaio completamente vetrato.

Tipi di guida



Caratteristiche

DIMENSIONE MAX.*	W 7250 x H 6050 mm																												
SPESSORE DEL TELAIO	44 mm																												
MATERIALE DEL TELAIO	Telaio in tubolari di alluminio																												
SUPERFICIE	Finestre o pannelli sandwich coibentati o tamponamenti																												
PESO	13 kg/m ²																												
COLORI	La porta sezionale Dynaco I-14F è disponibile su richiesta in qualsiasi colore. Come standard, i telai sono forniti in alluminio anodizzato naturale.																												
COLORI SEZIONE INFERIORE	<p>COLORE ESTERNO:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sezione telaio standard: alluminio naturale Sezione pannello opzionale: disponibile nei 13 colori standard preverniciati: <table border="1"> <tr> <td>RAL 1021</td><td></td> <td>RAL 8017</td><td></td> </tr> <tr> <td>RAL 3000</td><td></td> <td>RAL 9002</td><td></td> </tr> <tr> <td>RAL 5010</td><td></td> <td>RAL 9005</td><td></td> </tr> <tr> <td>RAL 6005</td><td></td> <td>RAL 9006</td><td></td> </tr> <tr> <td>RAL 7016</td><td></td> <td>RAL 9007</td><td></td> </tr> <tr> <td>RAL 7021</td><td></td> <td>RAL 9010</td><td></td> </tr> <tr> <td>RAL 7024</td><td></td> <td></td><td></td> </tr> </table> <p>COLORE INTERNO:</p> <p>RAL 9002 - Bianco grigio </p>	RAL 1021		RAL 8017		RAL 3000		RAL 9002		RAL 5010		RAL 9005		RAL 6005		RAL 9006		RAL 7016		RAL 9007		RAL 7021		RAL 9010		RAL 7024			
RAL 1021		RAL 8017																											
RAL 3000		RAL 9002																											
RAL 5010		RAL 9005																											
RAL 6005		RAL 9006																											
RAL 7016		RAL 9007																											
RAL 7021		RAL 9010																											
RAL 7024																													
COLORI TELAIO	Verniciatura di fabbrica, tutti i colori RAL																												
COLORI TAMPONAMENTI	Verniciatura di fabbrica, tutti i colori RAL																												
TIPI DI GUIDA**	Standard: SL Opzionale: HL, LL, VL, HHL, SSL																												
FINESTRE	Opzionale: DAS, DSS, DAD, DSD, TAD, TSD, SA3, SS3, SH4																												
PORTA PEDONALE	Opzionale: nel battente della porta o nella sezione laterale																												
FUNZIONAMENTO ELETTRICO	Opzionale: funzionamento automatico, controllo accessi, funzioni di sicurezza																												

* Su richiesta disponibile fino a 9000 x 6050 mm ** Vedi immagini



Dynaco Europe NV
Waverstraat 21 B-9310 Moorsel-Aalst (Belgium)
Tel. +32 53 72 98 98 info@dynacodoor.com
www.dynacodoor.com

Informazioni su Dynaco

Dynaco è leader mondiale nella tecnologia delle porte ad alta velocità. Offre soluzioni all'avanguardia per applicazioni commerciali e industriali, comprese le porte basculanti sezionali.

Fondata nel 1987, Dynaco ha acquisito una vasta esperienza nel settore delle porte altamente performanti. Continua ancora oggi a investire per superare le aspettative dei clienti in termini di qualità e prestazioni. Una rete di partner certificati e dedicati garantisce un servizio ottimale ai clienti in tutta Europa. Dynaco fa parte del Gruppo ASSA ABLOY, leader mondiale nelle soluzioni di accesso. Ogni giorno aiutiamo miliardi di persone a vivere un mondo più aperto.