

# NERGECO C ARCTIC 5



## DATI TECNICI

### DIMENSIONI MASSIME

L 3000 mm x H 4000 mm

### VELOCITÀ (porta standard, in funzione delle dimensioni del telo)

Apertura: fino a 0,8 m/s

Chiusura: fino a 0,8 m/s

### TELO

670 g/m<sup>2</sup> PVC.

Tenditori ogni 750 mm

### STRUTTURA

Struttura in multicomposito brevettata (guide laterali verticali con riscaldamento a bassa diffusione autoregolante, staffe di giunzione di fissaggio, tamburo di avvolgimento)

### MOTORE

Motore trifase 1,1 kW con freno riscaldato e lubrificazione adatti alle basse temperature. Rivestito con una protezione in poliuretano con tecnologia RIM, accesso laterale

### QUADRO DI COMANDO

Quadro di controllo con PLC Crouzet.

Distanza del quadro fino a 2 m (optional se superiore)

Quadro di comando IP66 in poliestere 500 x 400 mm

Quadro optional 500 x 400 mm in acciaio IP66 o acciaio inox IP67

### SICUREZZA

1 set di fotocellule emettitore/ricevitore IP67 ad H 280 mm

Bordo inferiore del telo libero, multiflessibile e comprimibile

### APERTURA IN MANCANZA DI CORRENTE

Chiave a cricchetto

Optional: Inverter + batteria UPS

### COMANDI DI APERTURA

Pulsanti (wireless optional) - micro a tirante (wireless o su braccio optional) - rilevatore senza contatto Magic Switch - radar - radio trasmettitore/ricevitore - spirale magnetica - fotocellule di apertura

### ALIMENTAZIONE

400V trifase - 50 Hz - disgiuntore differenziale 300 mA

Optional: 230V trifase - 50Hz / 230V monofase - 50 Hz (con driver di frequenza) / 440V trifase / frequenza 60 Hz

### COLORI TELO (simile a - campione di colore su richiesta)


Colore settore alimentare



BIANCO RAL 9010

### COLORE STRUTTURA

Grigio chiaro simile a RAL 9006

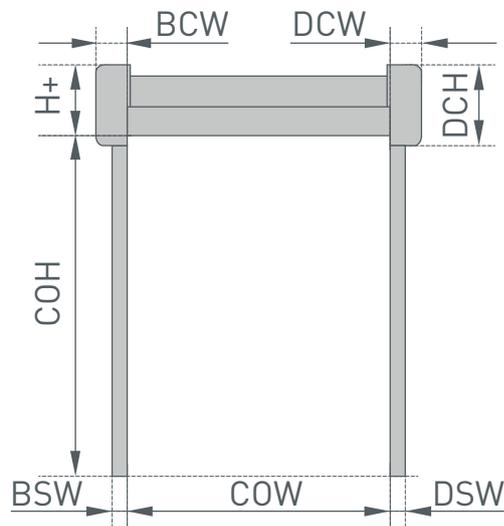

## DIMENSIONI CONFIGURAZIONE

COW - larghezza utile di apertura	da 1500 a 3000
COH - altezza utile di apertura	da 1500 a 4000
DSW - larghezza guida lato motore	100
BSW - larghezza guida lato opposto	100
DCW - larghezza carter superiore lato motore	340
BCW - larghezza carter superiore lato opposto	260
DCH - altezza carter lato motore	680
H+ - altezza libera sopra COH	500

Quadro di comando sempre installato sul lato a temperatura positiva, e il più vicino possibile alla porta.

© Entrematic Group AB - 2018

Entrematic offre una gamma completa di prodotti per applicazioni industriali, commerciali, istituzionali e residenziali, incluso porte sezionali, attrezzature per banchine di carico, porte ad alte prestazioni, porte da garage residenziali, porte pedonali, cancelli e barriere, nonché sistemi di automazione e operatori. Con quasi 200 anni di competenza acquisita, Entrematic punta ad essere l'azienda più dinamica e innovativa nel settore dell'automazione degli ingressi, e il partner di elezione per rivenditori e installatori. I nostri marchi più famosi includono Normstahl, Dynaco, Ditec, EM e Nergeco.

Entrematic, Amarr, Kelly, Serco, Normstahl, Dynaco, Ditec, EM e Nergeco, in quanto termini e loghi, costituiscono esempi di marchi commerciali di proprietà di Entrematic Group AB o di società del Gruppo Entrematic.

I prodotti Nergeco sono protetti da brevetti registrati a livello mondiale. Entrematic Group NV si riserva il diritto di modificare le caratteristiche dei suoi prodotti o componenti senza preavviso, in quanto parte della sua politica di miglioramento continuo dei prodotti. Esonero di responsabilità: Per utilizzare i nostri prodotti in modo corretto, consultare i nostri manuali. Tutto ciò che è indicato in questo opuscolo è valido esclusivamente in base alle condizioni di utilizzo riportate nel manuale d'uso e a condizione che le porte siano correttamente installate e mantenute in efficienza, e che non siano state deteriorate per cattivo uso o negligenza.

RIVENDITORE NERGECO

ENTREMATIc BELGIUM NV  
Waverstraat 21  
B-9310 Moorsel-Aalst (Belgium)  
Tel. +32 53 72 98 98  
Fax. +32 53 72 98 50  
info.nergeco.eu@entrematic.com  
www.nergeco.com

NERGECO