

NERGECO C CHILL 5



TECHNISCHE DATEN

MAXIMALE GRÖSSE

6.000 mm B x 4.500 mm H

GESCHWINDIGKEIT (Standardtor, je nach Abmessungen des Torblatts)

Öffnen: bis zu 0,8 m/s

Schließen: bis zu 0,8 m/s

TORBLATT

670 g/m² PVC

Isolierendes doppelwandiges Torblatt mit integriertem PU-Schaum (U = 4,08 W/m².K)
Versteifungen alle 620 mm

STRUKTUR

Patentierter Multi-Verbundstruktur (U-förmige Seitenführungen mit thermischer Barriere, Befestigungshalterungen, Welle, Querträgerabdeckung)

MOTOR

Drehstrommotor von 1,1 bis 3,0 kW (je nach Größe und ausgewählten Optionen)
Geschützt unter einer ABS-Abdeckung, von der Seite zugänglich

STEUERKASTEN

Elektronisches Nergeco PCB-Bedienfeld, optional Logiksteuerung von Crouzet.
Distanzpaneel bis zu 2 m, optional länger
Steuerkasten aus Polyester, Schutzklasse IP66, 500 x 400 mm
Optional: Steuerkasten 500 x 400 aus Stahl IP66 oder Edelstahl IP67

SICHERHEIT

Intelligent Curtain® mit Spiralkabel, optional Funkübertragung, und 1 Satz Lichtschranken, MOFT/MOFR IP67 bei 280 mmH
Optional ohne Intelligent Curtain®:
Innerhalb der EU: 4 Sätze Lichtschranken - Geschwindigkeit 0,5 m/s
Außerhalb der EU: 2 Sätze Lichtschranken - Geschwindigkeit 0,8 m/s

STROMLOSE ÖFFNUNG

Ratsche

Optional: Kurbel - manuelles oder automatisches Ausgleichsgewicht - Wechselrichter + UPS

BEDIENELEMENTE

Drucktaster (optional funkgesteuert) - Zugschnüre (optional funkgesteuert oder auf Halterung) - Magic Switch - Radar - Funksender/-empfänger - Induktionsschleife - Detektionsfotzellen

STROM

400V dreiphasig - 50 Hz - Differentialschutzschalter 300 mA
Optional: 230V dreiphasig - 50Hz / 230V einphasig - 50 Hz (mit Frequenzantrieb) / 440V dreiphasig / 60 HZ Frequenz

BEHANGFARBEN (ähnlich - Farbmuster auf Anfrage)


Farben in Nahrungsmittelqualität	Farben in Nicht-Nahrungsmittelqualität
WEISS RAL 9010	GELB RAL 1021
BEIGE RAL 1014	ORANGE RAL 2008
HELLBLAU RAL 5015	ROT RAL 3002
HELLGRÜN RAL 6018	DUNKELBLAU RAL 5010
	DUNKELGRÜN RAL 6026
	STAUBGRAU RAL 7037
	BRAUN RAL 8017

FENSTER

Option: Transparente Panoramafenster: 1 Reihe / 2 Reihen / vollständig transparent

STRUKTURFARBE

PVC Grau ähnlich RAL 703

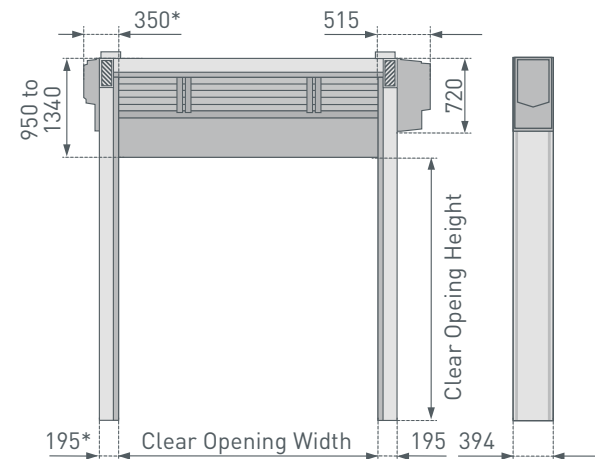

ABMESSUNGEN

bis zu 6 x 6 m*

Lichte Öffnungshöhe	1.500	2.000	2.500	3.000	3.500	4.000	4.500	5.000	5.500	6.000
H+ Bauhöhe oberhalb COH	950	990	1.040	1.090	1.140	1.190	1.190	1.250	1.290	1.340

* Achtung: für das doppelwandige Torblatt beträgt die maximale lichte Öffnungshöhe 4,5 m.

© Entrematic Group AB - 2018

Entrematic bietet eine umfassende Produktpalette für Industrie-, Handels-, institutionelle und Wohnanwendungen einschließlich Sektionaltore, Laderampenausrüstung, Hochleistungstore, private Garagentore, Gehrtüren, Tore und Schranken sowie Automations- und Bedientechnik. Gestützt auf fast 200 Jahre Erfahrung zielt Entrematic darauf ab, das dynamischste und innovationsfreudigste Unternehmen in der Branche der Zugangsausrüstung und der beste Partner für Händler und Installateure zu werden. Zu unseren bekannten Marken gehören Normstahl, Dynaco, Ditec, EM und Nergeco. Entrematic, Amarr, Kelly, Serco, Normstahl, Dynaco, Ditec, EM und Nergeco, als Wörter und Logos, sind Beispiele für Marken, die der Entrematic Group AB oder Unternehmen der Entrematic Gruppe gehören.
Die Nergeco-Produkte sind durch weltweit eingetragene Patente geschützt. Im Rahmen seiner laufenden Produktentwicklung behält Entrematic Group NV sich das Recht vor, die Merkmale ihrer Produkte und Bauteile unangekündigt zu ändern. Ausschlussklauseln:
Hinweise zur korrekten Benutzung unserer Produkte entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch. Alle Angaben in dieser Broschüre gelten nur gemäß den im Benutzerhandbuch angegebenen Nutzungsbedingungen und unter der Bedingung, dass das Tor korrekt installiert und instandgehalten wurde und keinem Missbrauch und keiner Fehlbenutzung ausgesetzt war.

NERGECO HÄNDLER

ENTREMATIc BELGIUM NV
Waverstraat 21
B-9310 Moorsel-Aalst (Belgium)
Tel. +32 53 72 98 98
Fax. +32 53 72 98 50
info.nergeco.eu@entrematic.com
www.nergeco.com

