

# NERGECO C CHILL 5



## TECHNISCHE GEGEVENS

### MAXIMUM AFMETINGEN

4.000 mm B x 4.500 mm H

### SNELHEID (standaarddeur, afhankelijk van gordijnmaten)

Openen: tot 0,8 m/s  
Sluiten: tot 0,8 m/s

### GORDIJN

670 g/m<sup>2</sup> pvc  
Isolerend dubbellagig gordijn met geïntegreerd PU-schuim (U = 4,08 W/m<sup>2</sup>.K)  
Verstevigers om de 620 mm

### STRUCTUUR

Gepatenteerde multicompositestructuur (U-vormige zijgeleiders met thermische barrière, bevestigingsklemmen, rolstaaf, dwarsbalkafdekking)

### MOTOR

Driefasemotor van 1,1 tot 3,0 kW (afhankelijk van grootte en gekozen opties)  
Afgeschermd onder een afdekking van ABS, toegang vanaf de zijkant

### BEDIENINGSKAST

Logische PCB Nergeco, optioneel logische sturing Crouzet.  
Paneel voor afstandsbediening tot 2 m, langer als optie  
IP66-bedieningskast polyester 500 x 400 mm  
Als optie kast van 500 x 400 mm van staal IP66 of roestvrij staal IP67

### VEILIGHEID

"Intelligent Deurblad"® met spiraalkabel, als optie draadloze transmissie en 1 set transversale fotocellen MOFT/MOFR IP67 op 280 mm H  
Als optie zonder "Intelligent Deurblad"®:  
Binnen EU: 4 sets fotocellen - snelheid 0,5 m/s.  
Buiten EU: 2 sets

### OPENING BIJ STROOMONDERBREKING

Ratelsleutel  
Optie: Handgreep - Manueel of automatisch contragewicht - Omvormer + UPS

### ACTIVATEUREN

drukknoppen (optie draadloos) - trekkoorden (optie draadloos of op beugel) - Magic Switch - radar - radiozender/-ontvanger - inductielus - detectiefotocellen

### VOEDING

400V driefasig - 50 Hz - differentiaalschakelaar 300 mA  
Optie: 230V driefasig - 50Hz / 230V eenfasig - 50 Hz (met frequentiereguleerde aandrijving) / 440V driefasig / 60 HZ frequentie

### GORDIJNKLEUREN (vergelijkbaar met - kleurstaal op aanvraag)


Voedingsbestendige kleuren	Andere kleuren
WHITE RAL 9010	GEEL RAL 1021
BEIGE RAL 1014	ORANJE RAL 2008
LICHTBLAUW RAL 5015	ROOD RAL 3002
LIGHT GREEN RAL 6018	DONKERBLAUW RAL 5010
	DONKERGROEN RAL 6026
	STOFGRIJS RAL 7037
	BRUIN RAL 8017

### VENSTERS

Optie: Panoramavensters: 1 rij / 2 rijen / volledig doorzichtig

### KLEUR STRUCTUUR

Pvc grijs vergelijkbaar met RAL 703

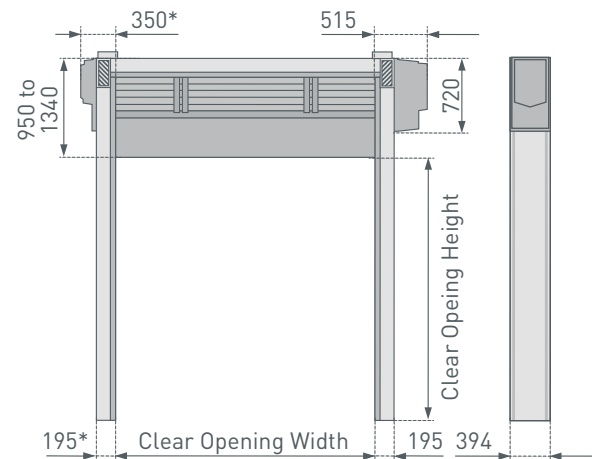

## INBOUWMATEN

### tot 6 x 6 m\*

Hoogte vrije opening	1.500	2.000	2.500	3.000	3.500	4.000	4.500	5.000	5.500	6.000
H+ - hoofdruimte boven COH	950	990	1.040	1.090	1.140	1.190	1.190	1.250	1.290	1.340

\* Let op: voor het dubbellagige gordijn bedraagt de maximumafmeting van de hoogte vrije opening 4,5 m.

© Entrematic Group AB - 2018

Entrematic biedt een uitgebreid assortiment van producten voor industriële, commerciële, institutionele en residentiële toepassingen, waaronder sectionaaldeuren, laadperroninstallaties, high-performance deuren, residentiële garagedeuren, voetgangerspoorten, poorten en slagbomen, en automatiserings- en bedieningsystemen. Steunend op bijna 200 jaar aan opgebouwde expertise wil Entrematic het meest dynamische, innovatieve bedrijf zijn in de sector van de toegangsautomatisering en de beste partner voor dealers en installateurs. Tot onze bekende merken behoren Normstahl, Dynaco, Ditec, EM en Nergeco.  
Entrematic, Amarr, Kelly, Serco, Normstahl, Dynaco, Ditec, EM en Nergeco zijn, als woorden en logo's, voorbeelden van handelsmerken die eigendom zijn van Entrematic Group AB of bedrijven binnen de Entrematic Group.  
De producten van Nergeco worden beschermd door wereldwijd geregistreerde patenten. Entrematic Group NV behoudt zich het recht voor om de kenmerken van zijn producten of componenten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.  
Vrijwaringsclausules:  
Voor een correct gebruik van onze producten verwijzen wij u naar onze handleiding. Alles wat in deze brochure wordt vermeld, geldt alleen onder de gebruiksvoorwaarden in de gebruiksaanwijzing en op voorwaarde dat de deur goed geïnstalleerd en onderhouden is en niet verkeerd gebruikt of verwaarloosd is.

### NERGECO DEALER

ENTREMATIc BELGIUM NV  
Waverstraat 21  
B-9310 Moorsel-Aalst (Belgium)  
Tel. +32 53 72 98 98  
Fax. +32 53 72 98 50  
info.nergeco.eu@entrematic.com  
www.nergeco.com

