

NERGECO C FREEZER 5



TECHNISCHE DATEN

MAXIMALE GRÖSSE

4.000 mm B x 4.500 mm H

GESCHWINDIGKEIT (Standardtor, je nach Abmessungen des Torblatts)

Öffnen: bis zu 0,8 m/s

Schließen: bis zu 0,8 m/s

TORBLATT

670 g/m² PVC

Isolierendes dreischichtiges Torblatt mit integriertem PU-Schaum (U = 1,78 W/m².K)
Versteifungen alle 620 mm

STRUKTUR

Patentierter Multi-Verbundstruktur (vertikale Seitenführungen mit geringer Diffusion und selbstregulierender Heizung, Befestigungshalterungen, Welle, geschlossene Quertträgerabdeckung)

MOTOR

Drehstrommotor 1,1 bis 3,0 kW (je nach Größe und ausgewählten Optionen) mit beheizter Bremse und tieftemperaturtauglicher Schmierung
Geschützt unter einer Abdeckung aus Verbundmaterial, von der Seite zugänglich

STEUERKASTEN

Logiksteuerung von Crouzet

Distanzpaneel bis zu 2 m, optional länger

Steuerkasten aus Polyester, Schutzklasse IP66, 500 x 400 mm

Optional: Steuerkasten 500 x 400 aus Stahl IP66 oder Edelstahl IP67

SICHERHEIT

Intelligent Curtain® mit Spiralkabel, optional Funkübertragung, und 3 Sätze

Lichtschranken, MÖFT/MOFR IP67 bei 280 mmH

Optional ohne Intelligent Curtain®:

Innerhalb der EU: 4 Sätze Lichtschranken - Geschwindigkeit 0,5 m/s

Außerhalb der EU: 2 Sätze Lichtschranken - Geschwindigkeit 0,8 m/s

STROMLOSE ÖFFNUNG

Ratsche

Optional: Wechselrichter + UPS

BEDIENELEMENTE

Drucktaster (optional funkgesteuert) - Zugschnüre (optional funkgesteuert oder auf Halterung) - Radar - Funksender/-empfänger - Induktionsschleife - Detektionsfotzellen

STROM

400V dreiphasig - 50 Hz - Differentialschutzschalter 300 mA

Optional: 230V dreiphasig - 50Hz / 230V einphasig - 50 Hz (mit Frequenzantrieb) / 440V dreiphasig / 60 HZ Frequenz

BEHANGFARBEN (ähnlich - Farbmuster auf Anfrage)

Farben in Nahrungsmittelqualität

WEISS RAL 9010

BEIGE RAL 1014

HELLBLAU RAL 5015

HELLGRÜN RAL 6018

Farben in Nicht-Nahrungsmittelqualität

DUNKELBLAU RAL 5010


DUNKELGRÜN RAL 6026

STRUKTURFARBE

Hellgrau ähnlich RAL 9006

ANDERE

Installation ausschließlich im Kühlraum

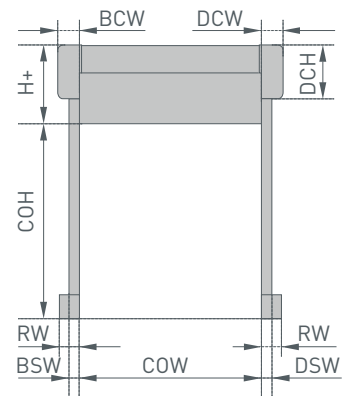

ABMESSUNGEN

COW - lichte Öffnungsweite	1.500 bis zu 4.000					
	1.500 bis 2.000	bis zu 2.500	bis zu 3.000	bis zu 3.500	bis zu 4.000	bis zu 4.500
COH - lichte Öffnungshöhe	100	100	100	100	100	100
DSW - Breite der Führung (Antriebsseite)	100	100	100	100	100	100
BSW - Breite der Führung (Lagerseite)	100	100	100	100	100	100
DCW - Breite der Antriebsabdeckung	340	340	340	340	340	340
BCW - Breite der Lagerabdeckung	260	260	260	260	260	260
RW - Rampenbreite	160	160	160	160	160	160
DCH - Höhe der Antriebsabdeckung	680	680	680	680	680	680
H+ - Bauhöhe oberhalb COH	1.250	1.300	1.400	1.450	1.500	1.550

Der Steuerkasten wird immer auf der Plus-temperaturseite und möglichst nahe am Tor installiert.

© Entrematic Group AB - 2021

Entrematic bietet eine umfassende Produktpalette für Industrie-, Handels-, institutionelle und Wohnanwendungen einschließlich Sektionaltore, Laderampenausrüstung, Hochleistungsstore, private Garagentore, Gehlüren, Tore und Schranken sowie Automations- und Bedientechnik. Gestützt auf fast 200 Jahre Erfahrung zielt Entrematic darauf ab, das dynamischste und innovationsfreudigste Unternehmen in der Branche der Zugangsausrüstung und der beste Partner für Händler und Installateure zu werden. Zu unseren bekannten Marken gehören Normstahl, Dynaco, Ditec, EM und Nergeco. Entrematic, Amarr, Kelly, Serco, Normstahl, Dynaco, Ditec, EM und Nergeco, als Wörter und Logos, sind Beispiele für Marken, die der Entrematic Group AB oder Unternehmen der Entrematic Gruppe gehören. Die Nergeco-Produkte sind durch weltweit eingetragene Patente geschützt. Im Rahmen seiner laufenden Produktentwicklung behält Entrematic Group NV sich das Recht vor, die Merkmale ihrer Produkte und Bauteile unangekündigt zu ändern. Ausschlussklauseln: Hinweise zur korrekten Benutzung unserer Produkte entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch. Alle Angaben in dieser Broschüre gelten nur gemäß dem im Benutzerhandbuch angegebenen Nutzungsbedingungen und unter der Bedingung, dass das Tor korrekt installiert und instandgehalten wurde und keinem Missbrauch und keiner Fehlbenutzung ausgesetzt war.

NERGECO HÄNDLER

ENTREMATIc BELGIUM NV
Waverstraat 21
B-9310 Moorsel-Aalst (Belgium)
Tel. +32 53 72 98 98
Fax. +32 53 72 98 50
info.nergeco.eu@entrematic.com
www.nergeco.com

