

NERGECO C FREEZER 5



TECHNISCHE GEGEVENS

MAXIMUM AFMETINGEN

4.000 mm B x 4.500 mm H

SNELHEID (standaarddeur, afhankelijk van gordijnmaten)

Openen: tot 0,8 m/s

Sluiten: tot 0,8 m/s

GORDIJN

670 g/m² pvc

Isolerend drielagig gordijn met geïntegreerd PU schuim (U = 1,78 W/m².K)

Verstevigers om de 620 mm

STRUCTUUR

Gepatenteerde multicompositestructuur (verticale zijgeleiders met zelfregelende verwarming met lage diffusie, bevestigingsklemmen, rolstaaf, dwarsbalkafdekking)

MOTOR

Driefasenmotor van 1,1 tot 3,0 kW (afhankelijk van grootte en gekozen opties) met verwarmde rem en vorstbestendige smering.

Afgeschermd onder een composietafdekking, toegang vanaf de zijkant

BEDIENINGSKAST

Logische sturing Crouzet

Paneel voor afstandsbediening tot 2 m, langer als optie

IP66-bedieningskast polyester 500 x 400 mm

Als optie kast van 500 x 400 mm van staal IP66 of roestvrij staal IP67

VEILIGHEID

"Intelligent Deurblad"® met spiraalkabel, als optie draadloze transmissie en 3 sets transversale fotocellen MOFT/MOFR IP67 op 280 mm H

Als optie zonder "Intelligent Deurblad"®:

Binnen EU: 4 sets fotocellen - snelheid 0,5 m/s.

Buiten EU: 2 sets fotocellen - snelheid 0,8 m/s.

OPENING BIJ STROOMONDERBREKING

Ratelsleutel

Optie: Omvormer + UPS

ACTIVATOREN

Drukknoppen (optie draadloos) - trekkoorden (optie draadloos of op beugel) - Magic

Switch - radar - radiozender/ontvanger - inductielus - detectiefotocellen

VOEDING

400V driefasig - 50 Hz - differentiaalschakelaar 300 mA

Optie: 230V driefasig - 50Hz / 230V eenfasig - 50 Hz (met frequentiegeregelde aandrijving) / 440V driefasig / 60 HZ frequentie

GORDIJNKLEUREN (vergelijkbaar met - kleurstaal op aanvraag)

Voedingsbestendige kleuren

	WHITE RAL 9010
	BEIGE RAL 1014
	LICHTBLAUW RAL 5015
	LIGHT GREEN RAL 6018

Andere kleuren


	DONKERBLAUW RAL 5010
	DONKERGROEN RAL 6026

KLEUR STRUCTUUR

Lichtgrijs vergelijkbaar met RAL 9006

OVERIGE

Installatie enkel in de diepvriesruimte

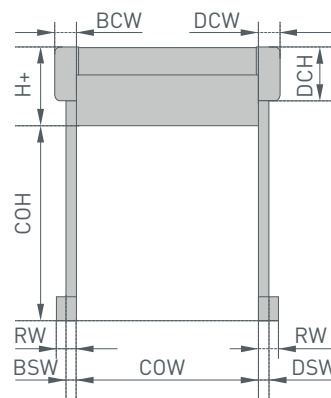

INBOUWMATEN

COW - breedte vrije opening	1.500 tot 4.000					
	1.500 tot 2.000	tot 2.500	tot 3.000	tot 3.500	tot 4.000	tot 4.500
COH - hoogte vrije opening	100	100	100	100	100	100
DSW - breedte geleider aandrijfszijde	100	100	100	100	100	100
BSW - breedte geleider lagerzijde	100	100	100	100	100	100
DCW - breedte aandrijfafdekking	340	340	340	340	340	340
BCW - breedte lagerafdekking	260	260	260	260	260	260
RW - platformbreedte	160	160	160	160	160	160
DCH - hoogte aandrijfafdekking	680	680	680	680	680	680
H+ - hoofdruimte boven COH	1.250	1.300	1.400	1.450	1.500	1.550

De bedieningskast wordt altijd aan positieve temperatuurzijde geïnstalleerd en zo dicht mogelijk bij de deur.

© Entrematic Group AB - 2021

Entrematic biedt een uitgebreid assortiment van producten voor industriële, commerciële, institutionele en residentiële toepassingen, waaronder sectionaaldeuren, laadperroninstallaties, high-performance deuren, residentiële garagedeuren, voetgangerspoorten, poorten en slagbomen, en automatiserings- en bedieningsystemen. Steunend op bijna 200 jaar aan opgebouwde expertise wil Entrematic het meest dynamische, innovatieve bedrijf zijn in de sector van de toegangsautomatisering en de beste partner voor dealers en installateurs. Tot onze bekende merken behoren Normstahl, Dynaco, Ditec, EM en Nergeco. Entrematic, Amarr, Kelly, Serco, Normstahl, Dynaco, Ditec, EM en Nergeco zijn, als woorden en logo's, voorbeelden van handelsmerken die eigendom zijn van Entrematic Group AB of bedrijven binnen de Entrematic Group. De producten van Nergeco worden beschermd door wereldwijd geregistreerde patenten. Entrematic Group NV behoudt zich het recht voor om de kenmerken van zijn producten of componenten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Vrijwaringsclausules: Voor een correct gebruik van onze producten verwijzen wij u naar onze handleiding. Alles wat in deze brochure wordt vermeld, geldt alleen onder de gebruiksvoorwaarden in de gebruiksaanwijzing en op voorwaarde dat de deur goed geïnstalleerd en onderhouden is en niet verkeerd gebruikt of verwaarloosd is.

NERGECO DEALER

ENTREMATIc BELGIUM NV
Waverstraat 21
B-9310 Moorsel-Aalst (Belgium)
Tel. +32 53 72 98 98
Fax. +32 53 72 98 50
info.nergeco.eu@entrematic.com
www.nergeco.com

