

# NERGECO R FOOD 5



## DATOS TÉCNICOS

### DIMENSIONES MÁXIMAS

4.000 mm de ancho x 4.500 mm de alto

### VELOCIDAD (puerta estándar, según las dimensiones de la cortina)

Apertura: hasta 1 m/s  
Cierre: hasta 1 m/s

### CORTINA

PVC de 900 g/m<sup>2</sup> (como opción 670 g/m<sup>2</sup> sin Cortina Inteligente, disponible hasta 3.000 mm de ancho x 3.500 mm de alto). Tensores cada 750 mm (opcional 500 mm)

### ESTRUCTURA

Estructura multicomposite patentada (guías laterales, soportes de unión fijos, eje central, cubierta del travesaño semiabierto)

### MOTOR

Motor trifásico de 0,55 a 1,1 kW (según dimensiones y opciones seleccionadas) Protegido bajo una cubierta de PUR RIM (inyectado), acceso lateral

### CUADRO DE MANDO

Panel de control con tarjeta electrónica de Nergeco, como opción panel de control lógico Crouzet. Panel de control a una distancia hasta 2 m, más largo como opción. Cuadro de mando redondeado Nergeco de poliéster IP65 (como opción, montada sobre la guía lateral) o IP66 de 500 x 400 mm, según la configuración. Caja opcional de 500 x 400 de acero IP66 o acero inoxidable IP67

### SEGURIDAD

Intelligent Curtain® con cable espiral, transmisión inalámbrica opcional y 1 juego de fotocélulas transversales MOFT/MOFR IP67 a 280 mmH. Opcional sin Intelligent Curtain®: Dentro de la UE: cortina de 670 g/m<sup>2</sup>: 1 juego de fotocélulas - velocidad 1 m/s. Fuera de la UE: 2 juegos de fotocélulas - velocidad 1 m/s

### APERTURA SIN CONEXIÓN

Trinquete  
Opcional: Manivela - Contrapeso manual o automático - Inversor + UPS

### ACTIVADORES

Pulsadores (opción inalámbrica) - Cordones/Jalonerías (opción inalámbrica o sobre el soporte) - detector de movimiento "magic switch" - radar - transmisor/receptor de radio - inducción al suelo - fotocélulas de detección

### POTENCIA

400V trifásica - 50 Hz - interruptor magnetotérmico diferencial de 300 mA. Opcional: 230V trifásica - 50Hz / 230V monofásica - 50 Hz (con transmisión de frecuencia) / 440V trifásica / frecuencia de 60 Hz

### COLORES DE CORTINA (similar a - muestra de color según pedido)

Colores de calidad alimentaria		Colores de calidad no alimentaria	
	BLANCO RAL 9010		AMARILLO RAL 1021
	BEIGE RAL 1014		NARANJA RAL 2008
	AZUL CLARO RAL 5015		ROJO RAL 3002
	VERDE CLARO RAL 6018		AZUL OSCURO RAL 5010
			VERDE OSCURO RAL 6026
			GRIS POLVO RAL 7037
			MARRÓN RAL 8017

### VENTANAS


Opción: Ventanas panorámicas transparentes: 1 fila / 2 filas / totalmente transparente

### ESTRUCTURA DE COLOR

Light grey similar to RAL 9006

### OTROS

Despliegue completo de la lona para lavado del eje

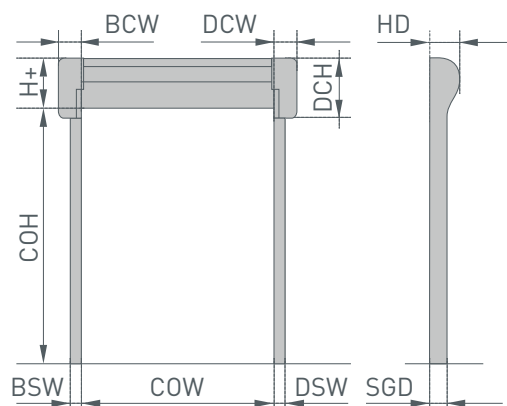

## DIMENSIONES DE DISEÑO

	Manivela del trinquete	CtBW
COW - ancho de la apertura libre	1500 a 4000	
COH - altura de la apertura libre	1500 a 4000	
DSW - ancho guía arrastre lateral	100	100
BSW - ancho guía lateral del cojinete	100	200
DCW - ancho cubierta de arrastre	340	
BCW - ancho cubierta del cojinete	260	
DCH - altura de la cubierta de arrastre	680	
HD - profundidad del cabezal	320	
SGD - profundidad de la guía lateral	145	185
H+ - espacio para cabeza encima COH	500	

© Entrematic Group AB - 2018

Entrematic ofrece una amplia gama de productos para aplicaciones industriales, comerciales, institucionales y residenciales, abarcando puertas seccionales, equipos de muelles de carga, puertas de alto rendimiento, puertas de garaje residenciales, puertas peatonales, cancelas y barreras, así como automatismos y actuadores. Basándose en sus casi 200 años de experiencia acumulada, Entrematic aspira a convertirse en la compañía más dinámica e innovadora en la industria de la automatización de entradas, y en el mejor socio para distribuidores e instaladores. Nuestras consolidadas marcas incluyen Normstahl, Dynaco, Ditec, EM y Nergeco. Entrematic, Amarr, Kelly, Serco, Normstahl, Dynaco, Ditec, EM y Nergeco, en forma de palabras y logotipos, son ejemplos de marcas propiedad del Grupo AB Entrematic o empresas del Grupo Entrematic. Los productos Nergeco están protegidos por patentes registradas en todo el mundo. Como parte de su política de desarrollo continuo de productos, Entrematic Group NV se reserva el derecho de modificar las características de sus productos o componentes sin previo aviso. Exención de responsabilidad: Para un uso correcto de nuestros productos, consulte nuestro manual. Todo lo que se menciona en este folleto sólo es válido según los términos de uso del manual del usuario, y con la condición de que la puerta se haya instalado y mantenido de forma correcta, y no haya sido objeto de abuso ni negligencia.

### DISTRIBUIDOR NERGECO

ENTREMATIc BELGIUM NV  
Waverstraat 21  
B-9310 Moorsel-Aalst (Belgium)  
Tel. +32 53 72 98 98  
Fax. +32 53 72 98 50  
info.nergeco.eu@entrematic.com  
www.nergeco.com

