

# NERGECO R FORUM 5



## TECHNISCHE DATEN

### MAXIMALE GRÖSSE

4.000 mm B x 4.500 mm H

### GESCHWINDIGKEIT (Standardtor, je nach Abmessungen des Torblatts)

Öffnen: bis zu 1 m/s  
Schließen: bis zu 1 m/s

### TORBLATT

900 g/m<sup>2</sup> PVC (optional 670 g/m<sup>2</sup>, wenn kein intelligentes Torblatt, erhältlich in bis zu 3.000 mm B x 3.500 mm H). Versteifungen alle 750 mm (optional 500 mm)

### STRUKTUR

Patentierter Multi-Verbundstruktur  
(Seitenführungen, Befestigungshalterungen, Welle, geschlossene Querträgerabdeckung)

### MOTOR

Drehstrommotor von 0,55 bis 1,1 kW (je nach Größe und ausgewählten Optionen)  
Geschützt unter einer PUR-RIM-Abdeckung, von der Seite zugänglich

### STEUERKASTEN

Elektronisches Nergeco PCB-Bedienfeld, optional Logiksteuerung von Crouzet  
Distanzpaneel bis zu 2 m, optional länger  
Abgerundeter Nergeco-Steuerkasten aus Polyester, Schutzklasse IP65 (optional an Seitenführung montiert) oder Steuerkasten IP66 500 x 400 mm, je nach Konfiguration  
Optional: Steuerkasten 500 x 400 aus Stahl IP66 oder Edelstahl IP67

### SICHERHEIT

Intelligent Curtain® mit Spiralkabel, optional Funkübertragung, und 1 Satz Lichtschranken, MOFT/MOFR IP67 bei 280 mmH  
Optional ohne Intelligent Curtain®:  
In der EU: Behang von 670 g/m<sup>2</sup>: 1 Satz Lichtschranken - Geschwindigkeit 1 m/s.  
Außerhalb der EU: 2 Sätze Lichtschranken - Geschwindigkeit 1 m/s.

### STROMLOSE ÖFFNUNG

Ratsche  
Optional: Kurbel - manuelles oder automatisches Ausgleichsgewicht - Wechselrichter + UPS

### BEDIENELEMENTE

Drucktaster (optional funkgesteuert) - Zugschnüre (optional funkgesteuert oder auf Halterung) - Magic Switch - Radar - Funksender/-empfänger - Induktionsschleife - Detektionsfotzellen

### STROM

400V dreiphasig - 50 Hz - Differentialschutzschalter 300 mA  
Optional: 230V dreiphasig - 50Hz / 230V einphasig - 50 Hz (mit Frequenzantrieb) / 440V dreiphasig / 60 HZ Frequenz

### BEHANGFARBEN (ähnlich - Farbmuster auf Anfrage)


	GELB RAL 1021		BRAUN RAL 8017
	ORANGE RAL 2008		WEISS RAL 9010
	ROT RAL 3002		BEIGE RAL 1014
	DUNKELBLAU RAL 5010		HELLBLAU RAL 5015
	DUNKELGRÜN RAL 6026		HELLGRÜN RAL 6018
	STAUBGRAU RAL 7037		

### FENSTER

Option: Transparente Panoramafenster: 1 Reihe / 2 Reihen / vollständig transparent

### STRUKTURFARBE

Hellgrau ähnlich RAL 9006

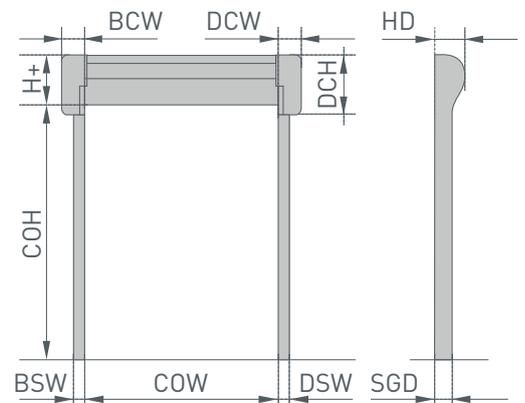

## ABMESSUNGEN

	Ratschen- kurbelgriff	Ausgl.gew.
COW - lichte Öffnungsbreite	1500 bis 4000	
COH - lichte Öffnungshöhe	1500 bis 4000	
DSW - Breite der Führung (Antriebsseite)	100	100
BSW - Breite der Führung (Lagerseite)	100	200
DCW - Breite der Antriebsabdeckung	340	
BCW - Breite der Lagerabdeckung	260	
DCH - Höhe der Antriebsabdeckung	680	
HD - Tiefe der Wellenbox	320	
SGD - Tiefe der Seitenführung	145	185
H+ - Bauhöhe oberhalb COH	500	

© Entrematic Group AB - 2018

Entrematic bietet eine umfassende Produktpalette für Industrie-, Handels-, institutionelle und Wohnanwendungen einschließlich Sektionaltore, Laderampenausrüstung, Hochleistungsstore, private Garagentore, Gehrtüren, Tore und Schranken sowie Automations- und Bedientechnik. Gestützt auf fast 200 Jahre Erfahrung zielt Entrematic darauf ab, das dynamischste und innovationsfreudigste Unternehmen in der Branche der Zugangsausrüstung und der beste Partner für Händler und Installateure zu werden. Zu unseren bekannten Marken gehören Normstahl, Dynaco, Ditec, EM und Nergeco. Entrematic, Amarr, Kelly, Serco, Normstahl, Dynaco, Ditec, EM und Nergeco, als Wörter und Logos, sind Beispiele für Marken, die der Entrematic Group AB oder Unternehmen der Entrematic Gruppe gehören.  
Die Nergeco-Produkte sind durch weltweit eingetragene Patente geschützt. Im Rahmen seiner laufenden Produktentwicklung behält Entrematic Group NV sich das Recht vor, die Merkmale ihrer Produkte und Bauteile unangekündigt zu ändern. Ausschlussklauseln:  
Hinweise zur korrekten Benutzung unserer Produkte entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch. Alle Angaben in dieser Broschüre gelten nur gemäß dem im Benutzerhandbuch angegebenen Nutzungsbedingungen und unter der Bedingung, dass das Tor korrekt installiert und instandgehalten wurde und keinem Missbrauch und keiner Fehlbenutzung ausgesetzt war.

### NERGECO HÄNDLER

ENTREMATIc BELGIUM NV  
Waverstraat 21  
B-9310 Moorsel-Aalst (Belgium)  
Tel. +32 53 72 98 98  
Fax. +32 53 72 98 50  
info.nergeco.eu@entrematic.com  
www.nergeco.com

