

NERGECO R LABO 5



DATI TECNICI

DIMENSIONI MASSIME

L 4000 mm x H 4500 mm

VELOCITÀ (porta standard, in funzione delle dimensioni del telo)

Apertura: fino a 1 m/s

Chiusura: fino a 1 m/s

TELO

900 g/m² PVC (optional 670 g/m² senza telo intelligente®, disponibile fino ad L 3000 mm x H 3500 mm). Tenditori ogni 750 mm (ogni 500 mm optional)

STRUTTURA

Struttura in multicomposito brevettata (guide laterali, staffe di giunzione di fissaggio, tamburo di avvolgimento, carter frontale chiuso)

MOTORE

Motore trifase da 0,55 a 1,1 kW (in funzione delle dimensioni e delle opzioni selezionate) Rivestito con una protezione in poliuretano con tecnologia RIM, accesso laterale

QUADRO DI COMANDO

Quadro di controllo con scheda elettronica Nergeco, optional PLC Crouzet. Distanza del quadro fino a 2 m (optional se superiore)
 Quadro di comando Nergeco smussato in poliestere IP67 (optional se montato sul montante) o quadro di comando IP66 500 x 400 mm, in funzione della configurazione
 Quadro optional 500 x 400 mm in acciaio IP66 o acciaio inox IP67

SICUREZZA

Telo intelligente® con cavo spiralato, trasmissione wireless optional e 1 set di fotocellule emittitore/ricevitore IP67 ad H 280 mm

Optional senza telo intelligente®:

Nella CE: telo di 670 g/m²: 1 set di fotocellule - velocità 1 m/s

Fuori CE: 2 set di fotocellule - velocità 1 m/s

APERTURA IN MANCANZA DI CORRENTE

Chiave a cricchetto

Optional: Asta manuale - Contrappeso manuale o automatico - Inverter + batteria UPS

COMANDI DI APERTURA

Pulsanti (wireless optional) - micro a tirante (wireless o su braccio optional) - rilevatore senza contatto Magic Switch - radar - radio trasmettitore/ricevitore - spira magnetica - fotocellule di apertura

ALIMENTAZIONE

400V trifase - 50 Hz - disgiuntore differenziale 300 mA

Optional: 230V trifase - 50Hz / 230V monofase - 50 Hz (con driver di frequenza) / 440V trifase / frequenza 60 Hz

COLORI TELO (simile a - campione di colore su richiesta)

Standard

BIANCO RAL 9010

Optional

	GIALLO RAL 1021		GRIGIO POLVERE RAL 7037
	ARANCIONE RAL 2008		MARRONE RAL 8017
	ROSSO RAL 3002		AVORIO RAL 1014
	BLU SCURO RAL 5010		AZZURRO RAL 5015
	VERDE SCURO RAL 6026		VERDE CHIARO RAL 6018

FINESTRE

Optional: Finestre panoramiche in PVC trasparente: 1 fila / 2 file / massima trasparenza


COLORE STRUTTURA

Grigio chiaro simile a RAL 9006

ALTRO

Porta standard resiste a 10 Pa.

Kit di tenuta per pressioni maggiori: optional D20 e D40

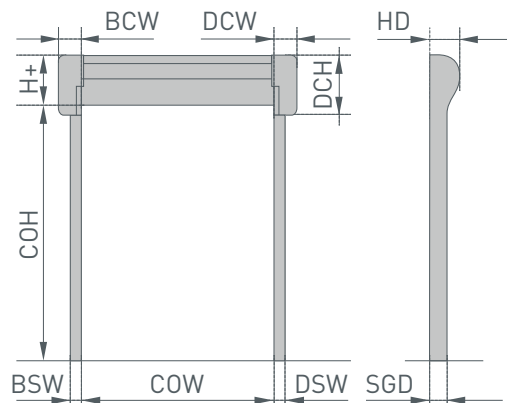

DIMENSIONI CONFIGURAZIONE

	Chiave a cricchetto / Asta	Contrappeso
COW - larghezza utile di apertura	1500 - 4000	
COH - altezza utile di apertura	1500 - 4000	
DSW - larghezza guida lato motore	100	100
BSW - larghezza guida lato opposto	100	200
DCW - larghezza carter superiore lato motore	340	
BCW - larghezza carter superiore lato opposto	260	
DCH - altezza carter lato motore	680	
HD - profondità carter superiore	320	
SGD - profondità guida laterale	145	185
H+ - altezza libera sopra COH	500	

© Entrematic Group AB - 2018

Entrematic offre una gamma completa di prodotti per applicazioni industriali, commerciali, istituzionali e residenziali, incluso porte sezionali, attrezzature per banchine di carico, porte ad alte prestazioni, porte da garage residenziali, porte pedonali, cancelli e barriere, nonché sistemi di automazione e operatori. Con quasi 200 anni di competenza acquisita, Entrematic punta ad essere l'azienda più dinamica e innovativa nel settore dell'automazione degli ingressi, e il partner di elezione per rivenditori e installatori. I nostri marchi più famosi includono Normstahl, Dynaco, Ditec, EM e Nergeco. Entrematic, Amarr, Kelly, Serco, Normstahl, Dynaco, Ditec, EM e Nergeco, in quanto termini e loghi, costituiscono esempi di marchi commerciali di proprietà di Entrematic Group AB o di società del Gruppo Entrematic. I prodotti Nergeco sono protetti da brevetti registrati a livello mondiale. Entrematic Group NV si riserva il diritto di modificare le caratteristiche dei suoi prodotti o componenti senza preavviso, in quanto parte della sua politica di miglioramento continuo dei prodotti. Esonero di responsabilità: Per utilizzare i nostri prodotti in modo corretto, consultare i nostri manuali. Tutto ciò che è indicato in questo opuscolo è valido esclusivamente in base alle condizioni di utilizzo riportate nel manuale d'uso e a condizione che le porte siano correttamente installate e mantenute in efficienza, e che non siano state deteriorate per cattivo uso o negligenza.

RIVENDITORE NERGECO

ENTREMATIc BELGIUM NV
 Waverstraat 21
 B-9310 Moorsel-Aalst (Belgium)
 Tel. +32 53 72 98 98
 Fax. +32 53 72 98 50
 info.nergeco.eu@entrematic.com
 www.nergeco.com

