

NERGECO R LABO 5



TECHNISCHE GEGEVENS

MAXIMUM AFMETINGEN

4.000 mm B x 4.500 mm H

SNELHEID (standaarddeur, afhankelijk van gordijnmaten)

Openen: tot 1 m/s
Sluiten: tot 1 m/s

GORDIJN

900 g/m² pvc (optioneel 670 g/m² indien geen "Intelligent Deurblad", beschikbaar tot 3.000 mm B x 3.500 mm H). Verstevigers om de 750 mm (500 mm als optie)

STRUCTUUR

Gepatenteerde multicomposietstructuur (zijgeleiders, bevestigingsbeugels, rolstaaf, gesloten dwarsbalkafdekking)

MOTOR

Driefasenmotor van 0,55 tot 1,1 kW (afhankelijk van grootte en gekozen opties)
Afgeschermd onder een afdekking van PUR RIM, toegang vanaf de zijkant

BEDIENINGSKAST

Logische PCB Nergeco, optioneel logische sturing Crouzet.
Paneel voor afstandsbediening tot 2 m, langer als optie
Afhankelijk van de configuratie afgeronde Nergeco-bedieningskast van polyester IP65 (optie gemonteerd op zijgeleider) of bedieningskast IP66 van 500 x 400 mm.
Als optie kast van 500 x 400 mm van staal IP66 of roestvrij staal IP67

VEILIGHEID

"Intelligent Deurblad"® met spiraalkabel, als optie draadloze transmissie en 1 set transversale fotocellen MOFT/MOFR IP67 op 280 mm H
Als optie zonder "Intelligent Deurblad"®:
Binnen EU: gordijn van 670 g/m²: 1 set fotocellen - snelheid 1 m/s.
Buiten EU: 2 sets fotocellen - snelheid 1 m/s.

OPENING BIJ STROOMONDERBREKING

Ratelsleutel
Optie: Handgreep - Manueel of automatisch contragewicht - Omvormer + UPS

ACTIVATEUREN

Drukknoppen (optie draadloos) - trekkoorden (optie draadloos of op beugel) - Magic Switch - radar - radiozender/-ontvanger - inductielus - detectiefococellen

VOEDING











400V driefasig - 50 Hz - differentiaalschakelaar 300 mA
Optie: 230V driefasig - 50Hz / 230V eenfasig - 50 Hz (met frequentiereguleerde aandrijving) / 440V driefasig / 60 HZ frequentie

GORDIJNKLEUREN (vergelijkbaar met - kleurstaal op aanvraag)

Standaard

WIT RAL 9010

Optie

	GEEL RAL 1021		STOFFGRIJS RAL 7037
	ORANJE RAL 2008		BRUIN RAL 8017
	ROOD RAL 3002		BEIGE RAL 1014
	DONKERBLAUW RAL 5010		LICHTBLAUW RAL 5015
	DONKERGROEN RAL 6026		LICHTGROEN RAL 6018

VENSTERS


Optie: Panoramavensters: 1 rij / 2 rijen / volledig doorzichtig

KLEUR STRUCTUUR

Lichtgrijs vergelijkbaar met RAL 9006

OVERIGE

Standaarddeur bestand tot 10 Pa.
Optionele drukafdichtingssets voor D20 (20 Pa) en D40 (40 Pa)

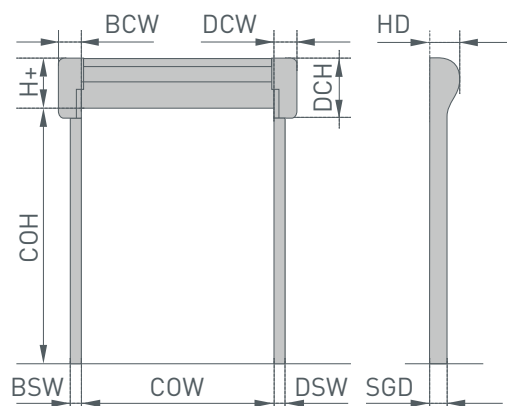

INBOUWMATEN

	Stutel Handgreep	CtBW
COW - breedte vrije opening	1500 tot 4000	
COH - hoogte vrije opening	1500 tot 4000	
DSW - breedte geleider aandrijfzijde	100	100
BSW - breedte geleider lagerzijde	100	200
DCW - breedte aandrijfafdekking	340	
BCW - breedte lagerafdekking	260	
DCH - hoogte aandrijfafdekking	680	
HD - kopdiepte dwarsbalk	320	
SGD - diepte zijgeleider	145	185
H+ - hoofdruimte boven COH	500	

© Entrematic Group AB - 2018

Entrematic biedt een uitgebreid assortiment van producten voor industriële, commerciële, institutionele en residentiële toepassingen, waaronder sectionaaldeuren, laadperroninstallaties, high-performancedeuren, residentiële garagedeuren, voetgangspoorten, poorten en slagbomen, en automatiserings- en bedieningsystemen. Steunend op bijna 200 jaar aan opgebouwde expertise wil Entrematic het meest dynamische, innovatieve bedrijf zijn in de sector van de toegangsautomatisering en de beste partner voor dealers en installateurs. Tot onze bekende merken behoren Normstahl, Dynaco, Ditec, EM en Nergeco. Entrematic, Amarr, Kelly, Serco, Normstahl, Dynaco, Ditec, EM en Nergeco zijn, als woorden en logo's, voorbeelden van handelsmerken die eigendom zijn van Entrematic Group AB of bedrijven binnen de Entrematic Group. De producten van Nergeco worden beschermd door wereldwijd geregistreerde patenten. Entrematic Group NV behoudt zich het recht voor om de kenmerken van zijn producten of componenten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Vrijwaringsclausules: Voor een correct gebruik van onze producten verwijzen wij u naar onze handleiding. Alles wat in deze brochure wordt vermeld, geldt alleen onder de gebruiksvoorwaarden in de gebruiksaanwijzing en op voorwaarde dat de deur goed geïnstalleerd en onderhouden is en niet verkeerd gebruikt of verwaarloosd is.

NERGECO DEALER

ENTREMATIc BELGIUM NV
Waverstraat 21
B-9310 Moorsel-Aalst (Belgium)
Tel. +32 53 72 98 98
Fax. +32 53 72 98 50
info.nergeco.eu@entrematic.com
www.nergeco.com

