

NERGECO T ENDURO 2



TECHNISCHE DATEN

MAXIMALE GRÖSSE

11.000 mm B x 11.000 mm H

GESCHWINDIGKEIT (Standardtor, je nach Abmessungen des Torblatts)

Öffnen: bis zu 0,8 m/s
Schließen: bis zu 0,8 m/s

TORBLATT

670 g/m² PVC. Versteifungen alle 620 mm
Optional: isoliertes doppelwandiges Torblatt (U = 4,08 W/m².K)

STRUKTUR

Selbsttragende Stahlstruktur aus 3 mm dicken Falttorprofilen, mit PP-Grundierung und farbiger PU-Beschichtung.

MOTOR

Drehstrommotor von 1,1 bis 5,5 kW (je nach Größe und ausgewählten Optionen)
Zugang von vorn, optional von oben

STEUERKASTEN

Logiksteuerung von Crouzet. Distanzpaneel bis zu 2 m, optional länger
Abgerundeter Nergeco-Steuerkasten aus Polyester, Schutzklasse IP65 oder Steuerkasten IP66 500 x 400 mm, je nach Konfiguration
Optional: Steuerkasten 500 x 400 aus Stahl IP66 oder Edelstahl IP67

SICHERHEIT

Intelligent Curtain® mit Spiralkabel, optional Funkübertragung, und 1 Satz Lichtschranken, MOFT/MoFR IP67 bei 280 mmH
Optional ohne Intelligent Curtain®:
Innerhalb der EU: 4 Sätze Lichtschranken - Geschwindigkeit 0,5 m/s
Außerhalb der EU: 2 Sätze Lichtschranken - Geschwindigkeit 0,8 m/s

STROMLOSE ÖFFNUNG

Ratsche oder manuelles Ausgleichsgewicht (wenn Tor 5 mW oder 5 mH)
Optional: Automatisches Ausgleichsgewicht - Wechselrichter + UPS

BEDIENELEMENTE

Drucktaster (optional funkgesteuert) - Zugschnüre (optional funkgesteuert oder auf Halterung) - Magic Switch - Radar - Funksender/-empfänger - Induktionsschleife - Detektionsfotzellen

STROM

400V dreiphasig - 50 Hz - Differentialschutzschalter 300 mA
Optional: 230V dreiphasig - 50Hz / 230V einphasig - 50 Hz (mit Frequenzantrieb) / 440V dreiphasig / 60 HZ Frequenz

BEHANGFARBEN (ähnlich - Farbmuster auf Anfrage)

	GELB RAL 1021		BRAUN RAL 8017
	ORANGE RAL 2008		WEISS RAL 9010
	ROT RAL 3002		BEIGE RAL 1014
	DUNKELBLAU RAL 5010		HELLBLAU RAL 5015
	DUNKELGRÜN RAL 6026		HELLGRÜN RAL 6018
	STAUBGRAU RAL 7037		

FENSTER


Option: Transparente Panoramafenster: 1 Reihe / 2 Reihen / vollständig transparent

STRUKTURFARBE

	GELB RAL 1021		BRAUN RAL 8017
	ORANGE RAL 2008		WEISS RAL 9010
	ROT RAL 3002		BEIGE RAL 1014
	DUNKELBLAU RAL 5010		HELLBLAU RAL 5015
	DUNKELGRÜN RAL 6026		HELLGRÜN RAL 6018
	STAUBGRAU RAL 7037		

ANDERE

Windwiderstand bis Klasse 5 (je nach Abmessungen)

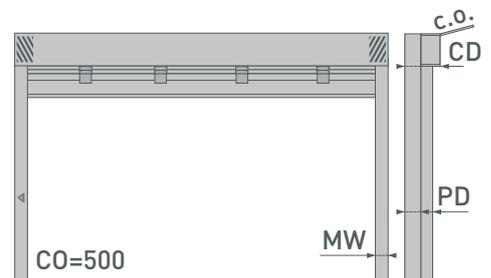

ABMESSUNGEN

Öffnung	H+*	W+	CD	PD Ratsche	PD Gegengewicht	WM
2.000	810	300	630	350	500	150
2.500	860	300	630	350	500	150
3.000	910	300	630	350	500	150
3.500	960	300	630	350	500	150
4.000	1.060	300	630	350	500	150
4.500	1.110	300	630	350	500	150
5.000	1.160	300	730	350	600	150
5.500	1.160	300	750	X	600	150
6.000	1.210	300	750	X	600	150
6.500	1.310	300	750	X	600	150
7.000	1.360	300	750	X	600	150
7.500	1.410	300	800	X	670	220
8.000	1.460	440	800	X	670	220
8.500	1.510	440	800	X	670	220
9.000	1.610	440	800	X	670	220
9.500	1.660	440	800	X	670	220
10.000	1.710	440	800	X	670	220
10.500	1.760	440	800	X	670	220
11.000	1.810	440	800	X	670	220

Installations-Befestigungsbügel nicht in der Messung enthalten.

* Manuelle Bedienung: H - 110 mm

© Entrematic Group AB - 2018

Entrematic bietet eine umfassende Produktpalette für Industrie-, Handels-, institutionelle und Wohnanwendungen einschließlich Sektionaltore, Laderampenausrüstung, Hochleistungsstore, private Garagentore, Gehrtüren, Tore und Schranken sowie Automations- und Bedientechnik. Gestützt auf fast 200 Jahre Erfahrung zielt Entrematic darauf ab, das dynamischste und innovationsfreudigste Unternehmen in der Branche der Zugangautomation und der beste Partner für Händler und Installateure zu werden. Zu unseren bekannten Marken gehören Normstahl, Dynaco, Ditec, EM und Nergeco. Entrematic, Amarr, Kelly, Serco, Normstahl, Dynaco, Ditec, EM und Nergeco, als Wörter und Logos, sind Beispiele für Marken, die der Entrematic Group AB oder Unternehmen der Entrematic Gruppe gehören.
Die Nergeco-Produkte sind durch weltweit eingetragene Patente geschützt. Im Rahmen seiner laufenden Produktentwicklung behält Entrematic Group NV sich das Recht vor, die Merkmale ihrer Produkte und Bauteile unangekündigt zu ändern. Ausschlussklauseln:
Hinweise zur korrekten Benutzung unserer Produkte entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch. Alle Angaben in dieser Broschüre gelten nur gemäß dem im Benutzerhandbuch angegebenen Nutzungsbedingungen und unter der Bedingung, dass das Tor korrekt installiert und instandgehalten wurde und keinem Missbrauch und keiner Fehlbenutzung ausgesetzt war.

NERGECO HÄNDLER

ENTREMATIc BELGIUM NV
Waverstraat 21
B-9310 Moorsel-Aalst (Belgium)
Tel. +32 53 72 98 98
Fax. +32 53 72 98 50
info.nergeco.eu@entrematic.com
www.nergeco.com

