

NERGECO T ENDURO 2



DATI TECNICI

DIMENSIONI MASSIME

L 11000 mm x H 11000 mm

VELOCITÀ (porta standard, in funzione delle dimensioni del telo)

Apertura: fino a 0,8 m/s

Chiusura: fino a 0,8 m/s

TELO

670 g/m² PVC. Tenditori ogni 620 mm

Optional: telo coibentato a doppio strato (U = 4,08 W/m².C)

STRUTTURA

Struttura autoportante in profilato di acciaio strutturale multistrato di spessore 3 mm, trattato con primer PP e finitura poliuretana colorata.

MOTORE

Motore trifase da 1,1 a 5,5 kW (in funzione delle dimensioni e delle opzioni selezionate)

Apertura traversa frontale (optional, dall'alto)

QUADRO DI COMANDO

Quadro di controllo con PLC Crouzet. Distanza del quadro fino a 2 m (optional se superiore). Quadro di comando Nergeco smussato in poliestere IP65 o IP66 500 x 400 mm, in funzione della configurazione. Quadro optional 500 x 400 mm in acciaio IP66 o acciaio inox IP67

SICUREZZA

Telo intelligente® con cavo spiralato, trasmissione wireless optional e 1 set di fotocellule emittitore/ricevitore IP67 ad H 280 mm

Optional senza telo intelligente®:

Nella CE: 4 set di fotocellule - velocità 0,5 m/s

Fuori CE: 2 set di fotocellule - velocità 0,8 m/s

APERTURA IN MANCANZA DI CORRENTE

Chiave a cricchetto o contrappeso manuale (fino a L 5000 m o H 5000 mm)

Optional: Contrappeso automatico - Inverter + batteria UPS

COMANDI DI APERTURA

Pulsanti (wireless optional) - micro a tirante (wireless o su braccio optional) - rilevatore senza contatto Magic Switch - radar - radio trasmettitore/ricevitore - spira magnetica - fotocellule di apertura

ALIMENTAZIONE

400V trifase - 50 Hz - disgiuntore differenziale 300 mA

Optional: 230V trifase - 50Hz / 230V monofase - 50 Hz (con driver di frequenza) / 440V trifase / frequenza 60 Hz

COLORI TELO (simile a - campione di colore su richiesta)

	GIALLO RAL 1021		MARRONE RAL 8017
	ARANCIONE RAL 2008		BIANCO RAL 9010
	ROSSO RAL 3002		AVORIO RAL 1014
	BLU SCURO RAL 5010		AZZURRO RAL 5015
	VERDE SCURO RAL 6026		VERDE CHIARO RAL 6018
	GRIGIO POLVERE RAL 7037		

FINESTRE

Optional: Finestre panoramiche PVC trasparente: 1 fila / 2 file / massima trasparenza

COLORI STRUTTURA

	GIALLO RAL 1021		MARRONE RAL 8017
	ARANCIONE RAL 2008		BIANCO RAL 9010
	ROSSO RAL 3002		AVORIO RAL 1014
	BLU SCURO RAL 5010		AZZURRO RAL 5015
	VERDE SCURO RAL 6026		VERDE CHIARO RAL 6018
	GRIGIO POLVERE RAL 7037		

ALTRO

Resistenza al vento fino alla classe 5 (in funzione delle dimensioni)


© Entrematic Group AB - 2018

Entrematic offre una gamma completa di prodotti per applicazioni industriali, commerciali, istituzionali e residenziali, incluso porte sezionali, attrezzature per banchine di carico, porte ad alte prestazioni, porte da garage residenziali, porte pedonali, cancelli e barriere, nonché sistemi di automazione e operatori. Con quasi 200 anni di competenza acquisita, Entrematic punta ad essere l'azienda più dinamica e innovativa nel settore dell'automazione degli ingressi, e il partner di elezione per rivenditori e installatori. I nostri marchi più famosi includono Normstahl, Dynaco, Ditec, EM e Nergeco. Entrematic, Amarr, Kelly, Serco, Normstahl, Dynaco, Ditec, EM e Nergeco, in quanto termini e loghi, costituiscono esempi di marchi commerciali di proprietà di Entrematic Group AB o di società del Gruppo Entrematic. I prodotti Nergeco sono protetti da brevetti registrati a livello mondiale. Entrematic Group NV si riserva il diritto di modificare le caratteristiche dei suoi prodotti o componenti senza preavviso, in quanto parte della sua politica di miglioramento continuo dei prodotti. Esone di responsabilità: Per utilizzare i nostri prodotti in modo corretto, consultare i nostri manuali. Tutto ciò che è indicato in questo opuscolo è valido esclusivamente in base alle condizioni di utilizzo riportate nel manuale d'uso e a condizione che le porte siano correttamente installate e mantenute in efficienza, e che non siano state deteriorate per cattivo uso o negligenza.

RIVENDITORE NERGECO

ENTREMATIc BELGIUM NV
Waverstraat 21
B-9310 Moorsel-Aalst (Belgium)
Tel. +32 53 72 98 98
Fax. +32 53 72 98 50
info.nergeco.eu@entrematic.com
www.nergeco.com

NERGECO

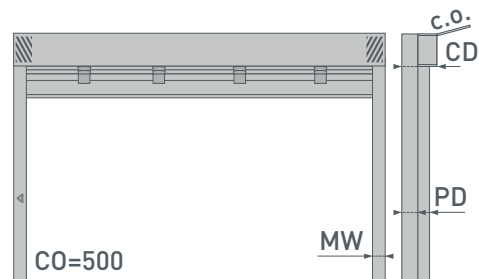

DIMENSIONI CONFIGURAZIONE

Altezza utile	H+*	W+	CD	PD con chiave a cricchetto	PD con contrappeso	WM
2.000	810	300	630	350	500	150
2.500	860	300	630	350	500	150
3.000	910	300	630	350	500	150
3.500	960	300	630	350	500	150
4.000	1060	300	630	350	500	150
4.500	1110	300	630	350	500	150
5.000	1160	300	730	350	600	150
5.500	1160	300	750	X	600	150
6.000	1210	300	750	X	600	150
6.500	1310	300	750	X	600	150
7.000	1360	300	750	X	600	150
7.500	1410	300	800	X	670	220
8.000	1460	440	800	X	670	220
8.500	1510	440	800	X	670	220
9.000	1610	440	800	X	670	220
9.500	1660	440	800	X	670	220
10.000	1710	440	800	X	670	220
10.500	1760	440	800	X	670	220
11.000	1810	440	800	X	670	220

Le staffe di fissaggio per l'installazione non sono incluse nella misurazione.

* Funzionamento manuale: H -110 mm