

NERGECO T ENDURO 2



TECHNISCHE GEGEVENS

MAXIMUM AFMETINGEN

11.000 mm B x 11.000 mm H

SNELHEID (standaarddeur, afhankelijk van gordijnmaten)

Openen: tot 0,8 m/s

Sluiten: tot 0,8 m/s

GORDIJN

670 g/m² pvc. Versteigers om de 620 mm

Optie: geïsoleerd dubbellagig gordijn (U = 4,08 W/m². K)

STRUCTUUR

Zelfdragende staalconstructie met 3 mm dikke structuur van meerlagig staal, behandeld met een PP primer en een gekleurde PU afwerking.

MOTOR

Driefasenmotor van 1,1 tot 5,5 kW (afhankelijk van grootte en gekozen opties)

Opening vanaf voorzijde, als optie vanaf voorkant mogelijk

BEDIENINGSKAST

Logische sturing Crouzet.

Paneel voor afstandsbediening tot 2 m, langer als optie. Afhankelijk van de configuratie afgeronde Nergeco-bedieningskast van polyester IP65 of IP66, 500 x 400 mm.

Als optie kast van 500 x 400 mm van staal IP66 of roestvrij staal IP67.

VEILIGHEID

"Intelligent Deurblad"® met spiraalkabel, als optie draadloze transmissie en 1 set transversale fotocellen MOFT/MOFR IP67 op 280 mm H

Als optie zonder "Intelligent Deurblad"®:

Binnen EU: 4 sets fotocellen - snelheid 0,5 m/s.

Buiten EU: 2 sets fotocellen - snelheid 0,8 m/s.

OPENING BIJ STROOMONDERBREKING

Ratelsleutel of manueel tegengewicht (bij deur 5 mW of 5 mH)

Optie: Automatisch conragewicht - Omvormer + UPS

ACTIVATOREN

Drukknoppen (optie draadloos) - trekkoorden (optie draadloos of op beugel) - Magic Switch - radar - radiozender/-ontvanger - inductieus - detectiefotocellen

VOEDING

400V driefasig - 50 Hz - differentiaalschakelaar 300 mA

Optie: 230V driefasig - 50Hz / 230V eenfasig - 50 Hz (met frequentieregelde aandrijving) / 440V driefasig / 60 HZ frequentie

GORDIJNKLEUREN (vergelijkbaar met - kleurstaal op aanvraag)

	GEEL RAL 1021		BRUIN RAL 8017
	ORANJE RAL 2008		WIT RAL 9010
	ROOD RAL 3002		BEIGE RAL 1014
	DONKERBLAUW RAL 5010		LICHTBLAUW RAL 5015
	DONKERGROEN RAL 6026		LICHTGROEN RAL 6018
	STOFGRIJS RAL 7037		

VENSTERS


Optie: Panoramavensters: 1 rij / 2 rijen / volledig doorzichtig

KLEUR STRUCTUUR

	GEEL RAL 1021		BRUIN RAL 8017
	ORANJE RAL 2008		WIT RAL 9010
	ROOD RAL 3002		BEIGE RAL 1014
	DONKERBLAUW RAL 5010		LICHTBLAUW RAL 5015
	DONKERGROEN RAL 6026		LICHTGROEN RAL 6018
	STOFGRIJS RAL 7037		

OVERIGE

Windweerstand tot klasse 5 (afhankelijk van afmetingen)

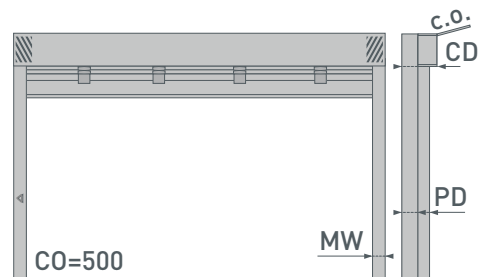

INBOUWMATEN

Open	H+*	W+	CD	PD SteuTel	PD TG	WM
2.000	810	300	630	350	500	150
2.500	860	300	630	350	500	150
3.000	910	300	630	350	500	150
3.500	960	300	630	350	500	150
4.000	1.060	300	630	350	500	150
4.500	1.110	300	630	350	500	150
5.000	1.160	300	730	350	600	150
5.500	1.160	300	750	X	600	150
6.000	1.210	300	750	X	600	150
6.500	1.310	300	750	X	600	150
7.000	1.360	300	750	X	600	150
7.500	1.410	300	800	X	670	220
8.000	1.460	440	800	X	670	220
8.500	1.510	440	800	X	670	220
9.000	1.610	440	800	X	670	220
9.500	1.660	440	800	X	670	220
10.000	1.710	440	800	X	670	220
10.500	1.760	440	800	X	670	220
11.000	1.810	440	800	X	670	220

De montagebeugels zijn niet in de meetwaarde begrepen.

* Handmatige bediening: H - 110 mm

© Entrematic Group AB - 2018

Entrematic biedt een uitgebreid assortiment van producten voor industriële, commerciële, institutionele en residentiële toepassingen, waaronder sectionaaldeuren, laadperroninstallaties, high-performancedeuren, residentiële garagedeuren, voetgangspoorten, poorten en slagbomen, en automatiserings- en bedieningsystemen. Steunend op bijna 200 jaar aan opgebouwde expertise wil Entrematic het meest dynamische, innovatieve bedrijf zijn in de sector van de toegangsautomatisering en de beste partner voor dealers en installateurs. Tot onze bekende merken behoren Normstahl, Dynaco, Ditec, EM en Nergeco. Entrematic, Amarr, Kelly, Serco, Normstahl, Dynaco, Ditec, EM en Nergeco zijn, als woorden en logo's, voorbeelden van handelsmerken die eigendom zijn van Entrematic Group AB of bedrijven binnen de Entrematic Group. De producten van Nergeco worden beschermd door wereldwijd geregistreerde patenten. Entrematic Group NV behoudt zich het recht voor om de kenmerken van zijn producten of componenten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Vrijwaringsclausules: Voor een correct gebruik van onze producten verwijzen wij u naar onze handleiding. Alles wat in deze brochure wordt vermeld, geldt alleen onder de gebruiksvoorwaarden in de gebruiksaanwijzing en op voorwaarde dat de deur goed geïnstalleerd en onderhouden is en niet verkeerd gebruikt of verwaarloosd is.

NERGECO DEALER

ENTREMATIc BELGIUM NV
Waverstraat 21
B-9310 Moorsel-Aalst (Belgium)
Tel. +32 53 72 98 98
Fax. +32 53 72 98 50
info.nergeco.eu@entrematic.com
www.nergeco.com

NERGECO