

# NERGECO T STAR 2



## TECHNISCHE DATEN

### MAXIMALE GRÖSSE

6.000 mm B x 6.000 mm H

### GESCHWINDIGKEIT (Standardtor, je nach Abmessungen des Torblatts)

Öffnen: bis zu 0,8 m/s  
Schließen: bis zu 0,8 m/s

### TORBLATT

670 g/m<sup>2</sup> PVC. Versteifungen alle 620 mm  
Optional: isoliertes doppelwandiges Torblatt (U = 4,08 W/m<sup>2</sup>.K)

### STRUKTUR

Selbsttragende Stahlstruktur aus 3 mm dicken Falttorprofilen, mit PP-Grundierung und farbiger PU-Beschichtung.

### MOTOR

Drehstrommotor von 1,1 bis 3,0 kW (je nach Größe und ausgewählten Optionen)  
Geschützt unter einer PUR-Abdeckung, von der Seite zugänglich

### STEUERKASTEN

Elektronisches Nergeco PCB-Bedienfeld, optional Logiksteuerung von Crouzet.  
Distanzpaneel bis zu 2 m, optional länger  
Abgerundeter Nergeco-Steuerkasten aus Polyester, Schutzklasse IP65 oder Steuerkasten IP66 500 x 400 mm, je nach Konfiguration Optional: Steuerkasten 500 x 400 aus Stahl IP66 oder Edelstahl IP67

### SICHERHEIT

Intelligent Curtain® mit Spiralkabel, optional Funkübertragung, und 1 Satz Lichtschranken, MOFT/MOfR IP67 bei 280 mmH  
Optional ohne Intelligent Curtain®:  
Innerhalb der EU: 4 Sätze Lichtschranken - Geschwindigkeit 0,5 m/s.  
Außerhalb der EU: 2 Sätze Lichtschranken - Geschwindigkeit 0,8 m/s.

### STROMLOSE ÖFFNUNG

Ratsche. Optional: Kurbel - manuelles oder automatisches Ausgleichsgewicht - Wechselrichter + UPS

### BEDIENELEMENTE

Drucktaster (optional funkgesteuert) - Zugschnüre (optional funkgesteuert oder auf Halterung) - Magic Switch - Radar - Funksender/-empfänger - Induktionsschleife - Detektionsfotозellen

### STROM

400V dreiphasig - 50 Hz - Differentialschutzschalter 300 mA  
Optional: 230V dreiphasig - 50Hz / 230V einphasig - 50 Hz (mit Frequenzantrieb) / 440V dreiphasig / 60 Hz Frequenz

### BEHANGFARBEN (ähnlich - Farbmuster auf Anfrage)

	GELB RAL 1021		BRAUN RAL 8017
	ORANGE RAL 2008		WEISS RAL 9010
	ROT RAL 3002		BEIGE RAL 1014
	DUNKELBLAU RAL 5010		HELLBLAU RAL 5015
	DUNKELGRÜN RAL 6026		HELLGRÜN RAL 6018
	STAUBGRAU RAL 7037		

### FENSTER


Option: Transparente Panoramafenster: 1 Reihe / 2 Reihen / vollständig transparent

### STRUKTURFARBE

	GELB RAL 1021		BRAUN RAL 8017
	ORANGE RAL 2008		WEISS RAL 9010
	ROT RAL 3002		BEIGE RAL 1014
	DUNKELBLAU RAL 5010		HELLBLAU RAL 5015
	DUNKELGRÜN RAL 6026		HELLGRÜN RAL 6018
	STAUBGRAU RAL 7037		

### ANDERE

Windwiderstand bis Klasse 5 (je nach Abmessungen)

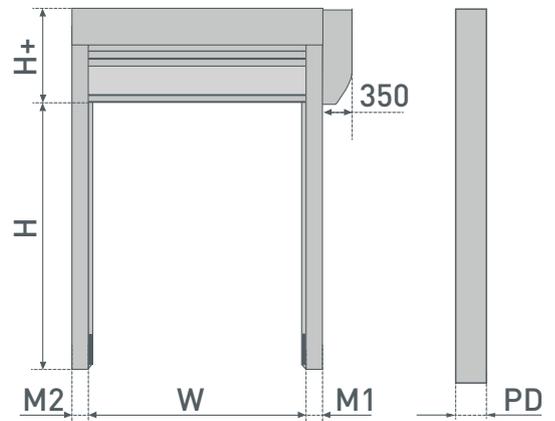

## ABMESSUNGEN

Die Höhe H+ muss zur freien Höhe H in mm hinzugerechnet werden.

H	1.500	2.000	2.500	3.000	3.500	4.000	4.500	5.000	5.500	6.000
W bis zu 2.000	810	860	910	960	1.010	1.110	1.160	1.210	1.260	1.310
W bis zu 2.500	<b>810</b>	860	910	960	1.010	1.110	1.160	1.210	1.510	1.560
W bis zu 4.000	<b>810</b>	860	910	960	1.010	1.110	1.410	1.460	1.510	1.560
W bis zu 6.000	<b>1.060</b>	1.110	1.160	1.210	1.260	1.360	1.410	1.460	1.510	1.560

Breite der Pfosten mit Standard-Ratschenschlüssel oder optionaler Winde.

M1 M2	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
M1 motorseitig	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
M2 Gegengewichtseitig	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350

Breite der Pfosten mit optionalem manuellem oder automatischem Ausgleichsgewicht.

M1 motorseitig	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
M1 motorseitig	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
M2 Gegengewichtseitig	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350

© Entrematic Group AB - 2018

Entrematic bietet eine umfassende Produktpalette für Industrie-, Handels-, institutionelle und Wohnanwendungen einschließlich Sektionaltore, Laderamperausrüstung, Hochleistungstore, private Garagentore, Gehrtüren, Tore und Schranken sowie Automations- und Bedientechnik. Gestützt auf fast 200 Jahre Erfahrung zielt Entrematic darauf ab, das dynamischste und innovationsfreudigste Unternehmen in der Branche der Zugangautomation und der beste Partner für Händler und Installateure zu werden. Zu unseren bekannten Marken gehören Normstahl, Dynaco, Ditec, EM und Nergeco. Entrematic, Amarr, Kelly, Serco, Normstahl, Dynaco, Ditec, EM und Nergeco, als Wörter und Logos, sind Beispiele für Marken, die der Entrematic Group AB oder Unternehmen der Entrematic Gruppe gehören.  
Die Nergeco-Produkte sind durch weltweit eingetragene Patente geschützt. Im Rahmen seiner laufenden Produktentwicklung behält Entrematic Group NV sich das Recht vor, die Merkmale ihrer Produkte und Bauteile unangekündigt zu ändern. Ausschlussklauseln:  
Hinweise zur korrekten Benutzung unserer Produkte entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch. Alle Angaben in dieser Broschüre gelten nur gemäß den im Benutzerhandbuch angegebenen Nutzungsbedingungen und unter der Bedingung, dass das Tor korrekt installiert und instandgehalten wurde und keinem Missbrauch und keiner Fehlbenutzung ausgesetzt war.

### NERGECO HÄNDLER

ENTREMATIc BELGIUM NV  
Waverstraat 21  
B-9310 Moorsel-Aalst (Belgium)  
Tel. +32 53 72 98 98  
Fax. +32 53 72 98 50  
info.nergeco.eu@entrematic.com  
www.nergeco.com

