

NERGECO T STAR 2



TECHNISCHE GEGEVENS

MAXIMUM AFMETINGEN

6.000 mm B x 6.000 mm H

SNELHEID (standaarddeur, afhankelijk van gordijnmaten)

Openen: tot 0,8 m/s

Sluiten: tot 0,8 m/s

GORDIJN

670 g/m² pvc. Versteigers om de 620 mm

Optie: geïsoleerd dubbellagig gordijn (U = 4,08 W/m². K)

STRUCTUUR

Zelfdragende staalconstructie met 3 mm dikke structuur van meerlagig staal, behandeld met een PP primer en een gekleurde PU afwerking.

MOTOR

Driefasemotor van 1,1 tot 3,0 kW (afhankelijk van grootte en gekozen opties)

Afgeschermd onder een afdekking van PUR, toegang vanaf de zijkant

BEDIENINGSKAST

Logische PCB Nergeco, optioneel logische sturing Crouzet.

Paneel voor afstandsbediening tot 2 m, langer als optie.

Afhankelijk van de configuratie afgeronde Nergeco-bedieningskast van polyester IP65 of IP66, 500 x 400 mm. Als optie kast van 500 x 400 mm van staal IP66 of roestvrij staal IP67

VEILIGHEID

"Intelligent Deurblad"® met spiraalkabel, als optie draadloze transmissie en 1 set transversale fotocellen MOFT/MOFR IP67 op 280 mm H

Als optie zonder "Intelligent Deurblad"®:

Binnen EU: 4 sets fotocellen - snelheid 0,5 m/s.

Buiten EU: 2 sets fotocellen - snelheid 0,8 m/s.

OPENING BIJ STROOMONDERBREKING

Ratelsleutel. Optie: Handgreep - Manueel of automatisch contragewicht - Omvormer + UPS

ACTIVATEUREN

Drukknoppen (optie draadloos) - trekkoorden (optie draadloos of op beugel) - Magic Switch - radar - radiozender/-ontvanger - inductieus - detectiefotocellen

VOEDING

400V driefasig - 50 Hz - differentiaalschakelaar 300 mA

Optie: 230V driefasig - 50Hz / 230V eenfasig - 50 Hz (met frequentiereguleerde aandrijving) / 440V driefasig / 60 HZ frequentie

GORDIJNKLEUREN (vergelijkbaar met - kleurstaal op aanvraag)

	GEEL RAL 1021		BRUIN RAL 8017
	ORANJE RAL 2008		WIT RAL 9010
	ROOD RAL 3002		BEIGE RAL 1014
	DONKERBLAUW RAL 5010		LICHTBLAUW RAL 5015
	DONKERGROEN RAL 6026		LICHTGROEN RAL 6018
	STOFGRIS RAL 7037		

VENSTERS


Optie: Panoramavensters: 1 rij / 2 rijen / volledig doorzichtig

KLEUR STRUCTUUR

	GEEL RAL 1021		BRUIN RAL 8017
	ORANJE RAL 2008		WIT RAL 9010
	ROOD RAL 3002		BEIGE RAL 1014
	DONKERBLAUW RAL 5010		LICHTBLAUW RAL 5015
	DONKERGROEN RAL 6026		LICHTGROEN RAL 6018
	STOFGRIS RAL 7037		

OVERIGE

Windweerstand tot klasse 5 (afhankelijk van afmetingen)

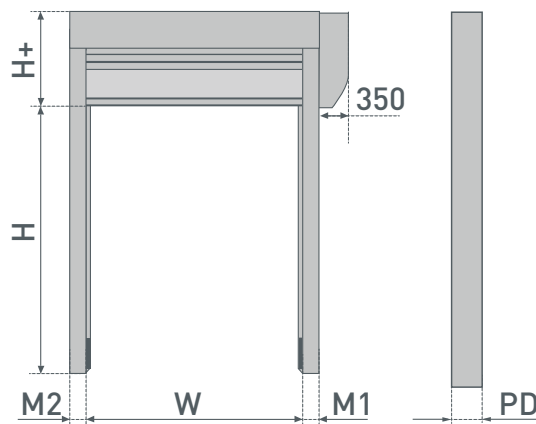

INBOUWMATEN

Hoogte H+ toe te voegen aan de vrije hoogte H in mm.

H	1.500	2.000	2.500	3.000	3.500	4.000	4.500	5.000	5.500	6.000
B tot 2.000	810	860	910	960	1.010	1.110	1.160	1.210	1.260	1.310
B tot 2.500	810	860	910	960	1.010	1.110	1.160	1.210	1.510	1.560
B tot 4.000	810	860	910	960	1.010	1.110	1.410	1.460	1.510	1.560
B tot 6.000	1.060	1.110	1.160	1.210	1.260	1.360	1.410	1.460	1.510	1.560

Breedte van staanders met een standaard sleutel of als optie verkrijgbare lier.

M1 M2	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
M1 M2	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150

Breedte van staanders met als optie verkrijgbaar manueel of automatisch contragewicht.

M1 motor-zijde	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
M1 motor-zijde	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
M2 zijde tegengewicht	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350

© Entrematic Group AB - 2018

Entrematic biedt een uitgebreid assortiment van producten voor industriële, commerciële, institutionele en residentiële toepassingen, waaronder sectionaaldeuren, laadperroninstallaties, high-performancedeuren, residentiële garagedeuren, voetgangerspoorten, poorten en slagbomen, en automatiserings- en bedieningsystemen. Steunend op bijna 200 jaar aan opgebouwde expertise wil Entrematic het meest dynamische, innovatieve bedrijf zijn in de sector van de toegangsautomatisering en de beste partner voor dealers en installateurs. Tot onze bekende merken behoren Normstahl, Dynaco, Ditec, EM en Nergeco. Entrematic, Amarr, Kelly, Serco, Normstahl, Dynaco, Ditec, EM en Nergeco zijn, als woorden en logo's, voorbeelden van handelsmerken die eigendom zijn van Entrematic Group AB of bedrijven binnen de Entrematic Group. De producten van Nergeco worden beschermd door wereldwijd geregistreerde patenten. Entrematic Group NV behoudt zich het recht voor om de kenmerken van zijn producten of componenten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Vrijwaringsclausules: Voor een correct gebruik van onze producten verwijzen wij u naar onze handleiding. Alles wat in deze brochure wordt vermeld, geldt alleen onder de gebruiksvoorwaarden in de gebruiksaanwijzing en op voorwaarde dat de deur goed geïnstalleerd en onderhouden is en niet verkeerd gebruikt of verwaarloosd is.

NERGECO DEALER

ENTREMATIc BELGIUM NV
Waverstraat 21
B-9310 Moorsel-Aalst (Belgium)
Tel. +32 53 72 98 98
Fax. +32 53 72 98 50
info.nergeco.eu@entrematic.com
www.nergeco.com

NERGECO