

I-14FG

FULL GLAZED


SECTIONAL

DOOR

DIMENSIONES
Y REQUISITOS
DE INSTALACIÓN



Ficha técnica

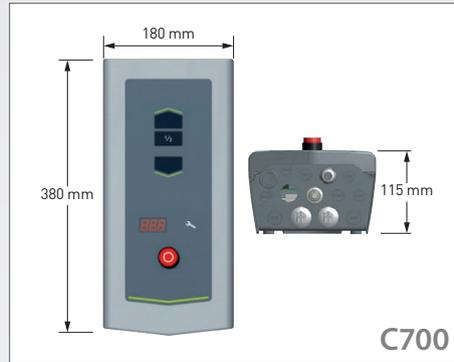

Todas las puertas manuales pueden actualizarse con motores eléctricos y automatización.

| TIPO DE GUÍA | DLW* | DLH* | ALTURA DEL CABEZAL | ESPACIO LATERAL | | | | PROFUNDIDAD |
|---|--------|--------|--------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|------------------|
| | | | | Manualmente | Cadena de enganche manual | Accionamiento eléctrico | | |
| | | | | | Modelo K hasta 400 kg | Conducción directa | | |
| | | | | | | IDO7 | ICH (Cadena de enganche integrada) | |
| SL  | ≤ 5500 | ≤ 4250 | 485 | 132 mm | +80 o +146mm dependiendo del tipo | 270 mm | + 40 mm | DLH + 600 mm |
| LL  | ≤ 5500 | ≤ 4250 | 265/300* | 132 mm | +96 o +146mm dependiendo del tipo | 304 mm | + 40 mm | DLH + 1250 mm |
| * Peso de la puerta > 250 kg, y/o puerta peatonal | | | | | | | | |
| HL  | ≤ 5500 | ≤ 4250 | HL + 320/370* | 132 mm | +80 o +146mm dependiendo del tipo | 270 mm | + 40 mm | DLH-HL + 950 mm |
| *si HL > 3400 mm | | | | | | | | |
| HHL  | ≤ 5500 | ≤ 4250 | 260/285 | 132 mm | +80 o +146mm dependiendo del tipo | 304 mm | + 40 mm | DLH-HL + 1300 mm |
| VL  | ≤ 5500 | ≤ 4250 | DLH + 365 | 110 mm | +106 o +168mm dependiendo del tipo | 312 mm | + 52 mm | 525 mm |

* DLW= Daylight Width o anchura de la apertura libre / DLH = Daylight Height o altura de la apertura libre



Todas las medidas son limpias; añadir los espacios necesarios para el montaje.
Dimensiones reducidas: bajo petición.

NOTA: Con arreglo al análisis de riesgo del entorno (medio ambiente), pulsadores, detectores y capotajes adicionales pueden ser necesarios.

Acceda a nuestro
configurador público para diseñar
su próxima puerta Dynaco.



I-14FG

FULL GLAZED

SECTIONAL

DOOR

Diseñada para



Dynaco ofrece una amplia gama de productos para diversas aplicaciones industriales. Obtenga más información en www.dynacodoor.com.

Rendimiento


| | |
|---------------------------------------|---|
| VELOCIDAD DE APERTURA/CIERRE | Motor IDO7: 0,25 m/s Motor IDO7 HD: 0,18 m/s Motor IDO7 2H: apertura 0,5 m/s, cierre 0,25 m/s |
| VIDA ÚTIL ESPERADA | Puerta: 200 000 ciclos de puerta o 10 años, si se lleva a cabo el programa de mantenimiento/sustitución Muelles: 20.000 ciclos de puerta |
| PRESIÓN DE VIENTO, EN12424 | Clase 3 (≤ 3650 mm DLW***) |
| TRANSMITANCIA TÉRMICA, EN12428 | 4,8 W/(m ² .K) SH6, Doble cristal bajo pedido (4000 x 4000 mm) |
| ESTANQUEIDAD AL AGUA, EN12425 | Clase 3 (4000 x 4000 mm) |
| PERMEABILIDAD AL AIRE, EN12426 | Clase 3 (4000 x 4000 mm) |

*** DLW= Daylight Width o ancho de la abertura libre

Opciones de sección



Ventanos
En cristal endurecido doble o sencillo.
 \leq DLW 3300mm, 1 panel.

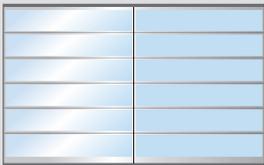

Ventanos
En cristal endurecido doble o sencillo.
> DLW 3300mm, 2 paneles.

Características

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|--|--|
| DIMENSIONES MAX.* | W 5500 x H 4250 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GROSOR DEL MARCO | 44 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DEL MARCO | Marcos tubulares de aluminio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LLENANDO | Cristal endurecido | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COLORES | La Puerta Seccional Aérea Dynaco I-14FG está disponible en cualquier color a petición. Como estándar, los marcos se entregan en aluminio anodizado natural. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COLORES SECCIÓN INFERIOR | <p>COLOR EXTERIOR:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sección estándar del marco: aluminio natural Sección de panel opcional: disponible en los 13 colores estándar pre-revestidos: <table border="1"> <tr> <td>RAL 1021</td><td></td> <td>RAL 8017</td><td></td> </tr> <tr> <td>RAL 3000</td><td></td> <td>RAL 9002</td><td></td> </tr> <tr> <td>RAL 5010</td><td></td> <td>RAL 9005</td><td></td> </tr> <tr> <td>RAL 6005</td><td></td> <td>RAL 9006</td><td></td> </tr> <tr> <td>RAL 7016</td><td></td> <td>RAL 9007</td><td></td> </tr> <tr> <td>RAL 7021</td><td></td> <td>RAL 9010</td><td></td> </tr> <tr> <td>RAL 7024</td><td></td> <td></td><td></td> </tr> </table> <p>COLOR INTERIOR:</p> <p>RAL 9002 - Blanco grisáceo </p> | RAL 1021 | | RAL 8017 | | RAL 3000 | | RAL 9002 | | RAL 5010 | | RAL 9005 | | RAL 6005 | | RAL 9006 | | RAL 7016 | | RAL 9007 | | RAL 7021 | | RAL 9010 | | RAL 7024 | | | |
| RAL 1021 | | RAL 8017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RAL 3000 | | RAL 9002 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RAL 5010 | | RAL 9005 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RAL 6005 | | RAL 9006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RAL 7016 | | RAL 9007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RAL 7021 | | RAL 9010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RAL 7024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COLORES MARCOS | Pintura de fábrica, todos los colores RAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TIPOS DE GUÍA* | Estándar: SL Opcional: HL, LL, VL, HHL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VENTANAS | Estándar: SH6 cristal endurecido simple 6 mm Opcional: Cristal doblemente endurecido DE4D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OPERACIÓN ELÉCTRICA | Opcional: funcionamiento automático, control de acceso, funciones de seguridad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* Ver imágenes

Tipos de guía



Dynaco Europe NV
Waverstraat 21 B-9310 Moorsel-Aalst (Belgium)
Tel. +32 53 72 98 98 info@dynacodoor.com
www.dynacodoor.com

Acerca de Dynaco

Dynaco es el líder mundial en tecnología de puertas de alta velocidad. Ofrece soluciones de vanguardia para aplicaciones comerciales e industriales, incluidas puertas seccionales. Fundada en 1987, Dynaco ha adquirido una amplia experiencia en puertas de alto rendimiento. Sin embargo, continúa invirtiendo para superar sus expectativas de calidad y rendimiento. Una red de socios certificados y dedicados garantiza un servicio óptimo a los clientes de toda Europa. Dynaco forma parte del Grupo ASSA ABLOY, líder mundial en soluciones de acceso. Todos los días, ayudamos a miles de millones de personas a experimentar un mundo más abierto.