I-14S
SPEED
SECTIONAL DOOR

DYNACO
High Performance Doors

Ficha técnica

DIMENSIONES Y REQUISITOS DE INSTALACIÓN

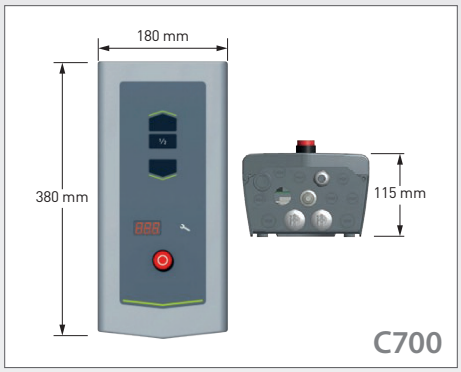

TIPO DE GUÍA		DLW*	DLH*	ALTURA DEL CABEZAL	ESPACIO LATERAL		PROFUNDIDAD
					Accionamiento eléctrico		
					Conducción directa		
					IDO7S	ICH (Cadena de enganche integrada)	
SL		≤ 5000	≤ 5000	510	315 mm	+ 40 mm	DLH + 600 mm
HL		≤ 5000	≤ 5000	HL + 370	315 mm	+ 40 mm	DLH-HL + 950 mm
VL		≤ 5000	≤ 5000	DLH + 560	376 mm	+ 40 mm	525 mm

* DLW= Daylight Width o anchura de la apertura libre / DLH = Daylight Height o altura de la apertura libre

Acceda a nuestro configurador público para diseñar su próxima puerta Dynaco.

Todas las medidas son limpias: añadir los espacios necesarios para el montaje.
Dimensiones reducidas: bajo petición.
NOTA: Con arreglo al análisis de riesgo del entorno (medio ambiente), pulsadores, detectores y capotajes adicionales pueden ser necesarios.

I-14S SPEED SECTIONAL DOOR

Diseñada para

Dynaco ofrece una amplia gama de productos para diversas aplicaciones industriales.
Obtenga más información en **www.dynacodoor.com**.

Rendimiento

VELOCIDAD DE APERTURA/CIERRE	Motor IDO7S: apertura 1,0 m/s, cierre 0,7 m/s
VIDA ÚTIL ESPERADA	Puerta: 200.000 ciclos de puerta o 10 años (si se lleva a cabo el programa de mantenimiento/sustitución). Muelles: 20.000 ciclos de puertas
PRESIÓN DE VIENTO, EN12424	Clase 3 (≤ 4250 mm DLW***) sección de panel aislado
TRANSMITANCIA TÉRMICA, EN12428	1,0 W/(m².K) panel completo (superficie de la puerta 5000 x 5000 mm)
ESTANQUEIDAD AL AGUA, EN12425	Clase 3
PERMEABILIDAD AL AIRE, EN12426	Clase 3
AISLAMIENTO ACÚSTICO, EN ISO 10140-2	R - 25 dB

***DLW= Daylight width o ancho de la abertura libre

Opciones de sección



Puede personalizar la Dynaco I-14S
Configure los sistemas de guías, seleccione el color de la puerta y elija la forma, el número y la ubicación de los ventanos. Existen miles de opciones que permiten adaptar la puerta a sus requisitos particulares.



Ventanas
Hay disponibles varias variaciones de ventanas en diferentes materiales con marcos antirrobo.

Caracteristicas

DIMENSIONES MAX.	W 5000 x H 5000 mm
GROSOR DEL MARCO	42 mm
MATERIAL DEL MARCO	Acero micro-rellenado
LLENANDO	Ventanas o paneles sándwich aislados
PESO	13 kg/m²
COLOR	La Puerta Seccional Aérea Dynaco I-14S está disponible en cualquier color a petición. Como estándar, los marcos se entregan en aluminio anodizado natural.
GAMA PRE-REVESTIDA	**COLOR EXTERIOR:** • Sección estándar del marco: aluminio natural • Sección de panel opcional: disponible en los 13 colores estándar pre-revestidos: RAL 1021, RAL 3000, RAL 5010, RAL 6005, RAL 7016, RAL 7021, RAL 7024, RAL 8017, RAL 9002, RAL 9005, RAL 9006, RAL 9007, RAL 9010 **COLOR INTERIOR:** RAL 9002 - Blanco grisáceo
COLORES MARCOS	Pintura de fábrica, todos los colores RAL
TIPOS DE GUÍA*	Estándar: SL Opcional: HL, VL
VENTANAS	Opcional: DARP, TARP, DAOP, Sección enmarcada
PUERTA PEATONAL	No disponible
OPERACIÓN ELÉCTRICA	Opcional: funcionamiento automático, control de acceso, funciones de seguridad

* Ver imágenes

Tipos de guía

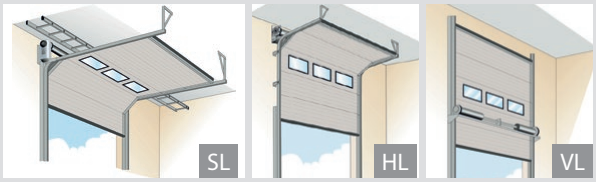

DYNACO High Performance Doors

Dynaco Europe NV
Waverstraat 21 B-9310 Moorsel-Aalst (Belgium)
Tel. +32 53 72 98 98 info@dynacodoor.com
www.dynacodoor.com

Acerca de Dynaco

Dynaco es el líder mundial en tecnología de puertas de alta velocidad. Ofrece soluciones de vanguardia para aplicaciones comerciales e industriales, incluidas puertas seccionales.
Fundada en 1987, Dynaco ha adquirido una amplia experiencia en puertas de alto rendimiento. Sin embargo, continúa invirtiendo para superar sus expectativas de calidad y rendimiento. Una red de socios certificados y dedicados garantiza un servicio óptimo a los clientes de toda Europa.
Dynaco forma parte del Grupo ASSA ABLOY, líder mundial en soluciones de acceso. Todos los días, ayudamos a miles de millones de personas a experimentar un mundo más abierto.

I-14S SPEED-ES-V1.0-10-2023-1945201