

NERGECO C CHILL 5



DATI TECNICI

DIMENSIONI MASSIME

L 6000 mm x H 4500 mm

VELOCITÀ (porta standard, in funzione delle dimensioni del telo)

Apertura: fino a 0,8 m/s
Chiusura: fino a 0,8 m/s

TELO

670 g/m² PVC
Telo con doppio rivestimento e materiale coibente in poliuretano fra i due strati (U = 4,08 W/m².K)
Tenditori ogni 620 mm

STRUTTURA

Struttura in multicomposito brevettata (guide laterali a forma di U con barriera termica, staffe di giunzione di fissaggio, tamburo di avvolgimento, carter frontale)

MOTORE

Motore trifase da 1,1 a 3,0 kW (in funzione delle dimensioni e delle opzioni selezionate)
Rivestito con una protezione in ABS, accesso laterale

QUADRO DI COMANDO

Quadro di controllo con scheda elettronica Nergeco, optional quadro di controllo PLC Crouzet. Distanza del quadro fino a 2 m (optional se superiore)
Quadro di comando IP66 in poliestere 500 x 400 mm
Quadro optional 500 x 400 mm in acciaio IP66 o acciaio inox IP67

SICUREZZA

Telo intelligente® con cavo spiralato, trasmissione wireless optional e 1 set di fotocellule emettitore/ricevitore IP67 ad H 280 mm
Optional senza telo intelligente®:
Nella CE: 4 set di fotocellule - velocità 0,5 m/s
Fuori CE: 2 set di fotocellule - velocità 0,8 m/s

APERTURA IN MANCANZA DI CORRENTE

Chiave a cricchetto
Optional: Asta manuale - Contrappeso manuale o automatico - Inverter + batteria UPS

COMANDI DI APERTURA

Pulsanti (wireless optional) - micro a tirante (wireless o su braccio optional) - rilevatore senza contatto Magic Switch - radar - radio trasmettitore/ricevitore - spira magnetica - fotocellule di apertura

ALIMENTAZIONE

400V trifase - 50 Hz - disgiuntore differenziale 300 mA
Optional: 230V trifase - 50Hz / 230V monofase - 50 Hz (con driver di frequenza) / 440V trifase / frequenza 60 Hz

COLORI TELO (simile a - campione di colore su richiesta)


Colori settore alimentare		Colori settore non alimentare	
	BIANCO RAL 9010		GIALLO RAL 1021
	AVORIO RAL 1014		ARANCIONE RAL 2008
	AZZURRO RAL 5015		ROSSO RAL 3002
	VERDE CHIARO RAL 6018		BLU SCURO RAL 5010
			VERDE SCURO RAL 6026
			GRIGIO POLVERE RAL 7037
			MARRONE RAL 8017

FINESTRE

Optional: Finestre panoramiche PVC trasparente: 1 fila / 2 file / massima trasparenza

COLORE STRUTTURA

PVC grigio chiaro simile a RAL 703

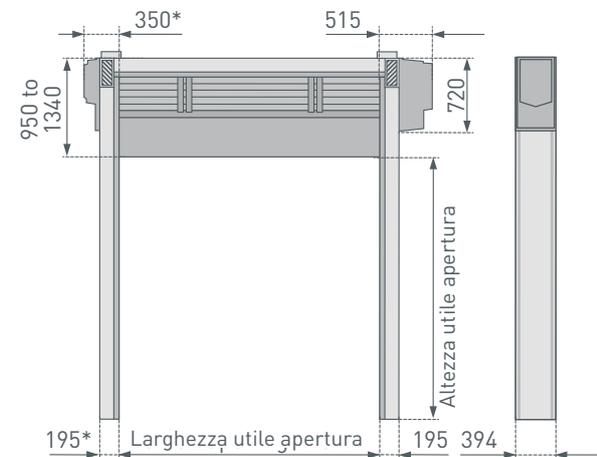

DIMENSIONI CONFIGURAZIONE

fino a 6 x 6 m*

Altezza utile di apertura	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000
H+altezza libera sopra COH	950	990	1040	1090	1140	1190	1190	1250	1290	1340

* Attenzione: per il telo a doppio strato la dimensione massima dell'altezza utile è di 4500 mm.

© Entrematic Group AB - 2018

Entrematic offre una gamma completa di prodotti per applicazioni industriali, commerciali, istituzionali e residenziali, incluso porte sezionali, attrezzature per banchine di carico, porte ad alte prestazioni, porte da garage residenziali, porte pedonali, cancelli e barriere, nonché sistemi di automazione e operatori. Con quasi 200 anni di competenza acquisita, Entrematic punta ad essere l'azienda più dinamica e innovativa nel settore dell'automazione degli ingressi, e il partner di elezione per rivenditori e installatori. I nostri marchi più famosi includono Normstahl, Dynaco, Ditec, EM e Nergeco.
Entrematic, Amarr, Kelly, Serco, Normstahl, Dynaco, Ditec, EM e Nergeco, in quanto termini e loghi, costituiscono esempi di marchi commerciali di proprietà di Entrematic Group AB o di società del Gruppo Entrematic.
I prodotti Nergeco sono protetti da brevetti registrati a livello mondiale. Entrematic Group NV si riserva il diritto di modificare le caratteristiche dei suoi prodotti o componenti senza preavviso, in quanto parte della sua politica di miglioramento continuo dei prodotti. Esonero di responsabilità: Per utilizzare i nostri prodotti in modo corretto, consultare i nostri manuali. Tutto ciò che è indicato in questo opuscolo è valido esclusivamente in base alle condizioni di utilizzo riportate nel manuale d'uso e a condizione che le porte siano correttamente installate e mantenute in efficienza, e che non siano state deteriorate per cattivo uso o negligenza.

RIVENDITORE NERGECO

ENTREMATIc BELGIUM NV
Waverstraat 21
B-9310 Moorsel-Aalst (Belgium)
Tel. +32 53 72 98 98
Fax. +32 53 72 98 50
info.nergeco.eu@entrematic.com
www.nergeco.com

NERGECO